
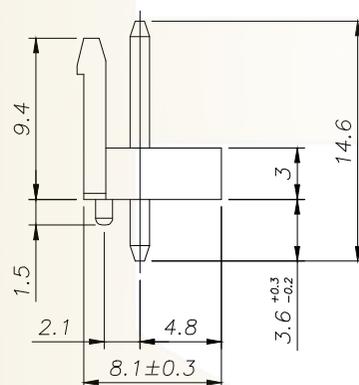


SPECIFICATIONS

- 1, Current Rating: 7A AC, DC
- 2, Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3, Temperatuer Range: -40°C ~ +105°C
- 4, Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5, Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6, Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7, Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-VH-2ASB2-05	3.96	7.92
3	HC-VH-3ASB2-05/ HC-VH-3ASB3-05	7.92	11.88
4	HC-VH-4ASB4-05	11.88	15.84
5	HC-VH-5ASB5-05	15.84	19.80
6	HC-VH-6ASB6-05	19.80	23.76
7	HC-VH-7ASB7-05	23.76	27.72
8	HC-VH-8ASB8-05	27.72	31.68
9	HC-VH-9ASB9-05	31.68	35.64
10	HC-VH-10ASB10-05	35.64	39.60
11	HC-VH-11ASB11-05	39.60	43.56
12	HC-VH-12ASB12-05	43.56	47.52
13	HC-VH-13ASB13-05	47.52	51.48
14	HC-VH-14ASB14-05	51.48	55.44
15	HC-VH-15ASB15-05	55.44	59.40

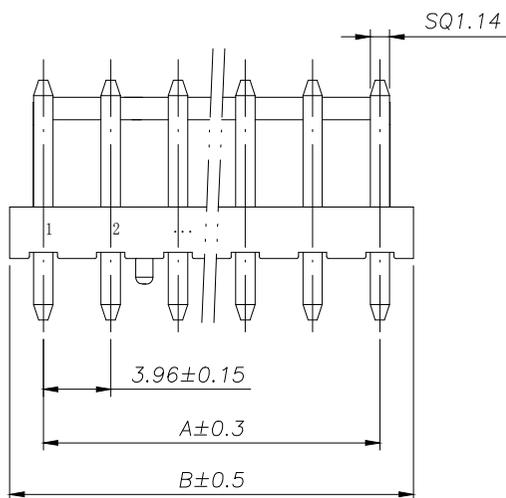

Ordering Information

HC-VH - N * N - * - Q* - 05

Pin Type Pin Colour 缺Pin序号
 Y=孔座 默认=本色
 A=直针 B=棕色
 AS=直针带柱 L=蓝色
 ASB=直针带柱 非胶 B=黑色
 V=黄色
 P=紫色
 V=绿色
 O=褐色
 BR=棕色

			GENEERL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	VH (3.96)单排 直针带柱	版本 REV.	A
			X. X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-VH-NASBN-05	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XX ±0.20	比例 SCALE			页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X. XXX ±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL			
			Angle ±3.0°					