


MATERIAL:


HOUSING : PBT,UL94V-0,BLACK.
 TERMINALS BRACKET: PBT,UL94V-0,BLACK.
 SHIELD: C2680,T=0.20MM,NICKEL PLATING ON ALL AREA.
 TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE C5210,T=0.35MM,
 6U" GOLD PLATING ON CONTACT AREA.

MECHANICAL:


DURABILITY : 750 CYCLES MIN.
 MATING FORCE : 23N MAX.
 OPERATING TEMPERATURE: -40°C~+85°C.
 STORAGE TEMPERATURE: -40°C~+85°C.
 ALL CRITICAL DIMENSIONS WITH "*"




TOP VIEW




LEFT SIDE VIEW




FRONT VIEW




RIGHT SIDE VIEW



BACK VIEW



BOTTOM VIEW

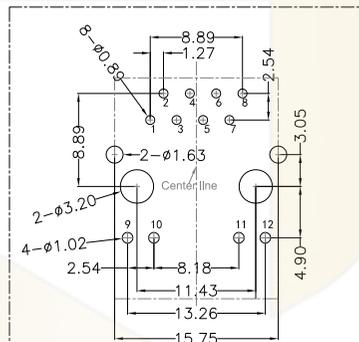

RECOMMENDED PCB LAYOUT
 VIEWED FROM COMPONENT SIDE


Ordering Information

HC 61 * * ** A- M898 - A

Type	LED Color	EMI	Ports	产品序号
□ 卧式插座	□ 绿灯	□ 无EMI	□ 1-10口	
□ 立式插座	□ 蓝灯 (全彩插座)	□ 有EMI	□ 1-12口	
□ 立式贴片	□ 绿灯 (全彩贴片)	□ 有EMI	□ 2-12口	
□ 立式贴片	□ 绿灯 (全彩贴片)	□ 有EMI	□ 2-12接口	


			GENEAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审核 CHECK					
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE		网络插座 (插件 带灯带弹 TAB-DOWN 1X1 10/100BASE)	版本 REV.	A
			X.XX ±0.20	投影 Projection	产品料号 PART NO.		HC612701A-M898-A	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10		材料 MATERIAL			页次 SHEET	1/4
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						

RECOMMENDED PANEL CUTOUT (REFERENCE ONLY) :

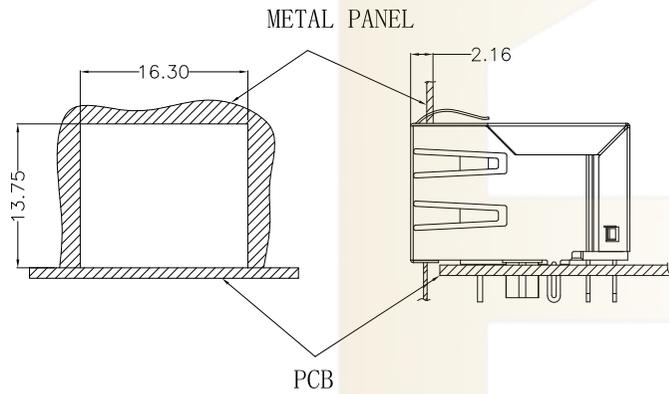

UNIT: MM / INCH
 TOLERANCES: $\pm 0.10 / 0.004$
 REFERENCE ONLY


KEEP-OUT AREA (COMPONENT SIDE VIEW) :

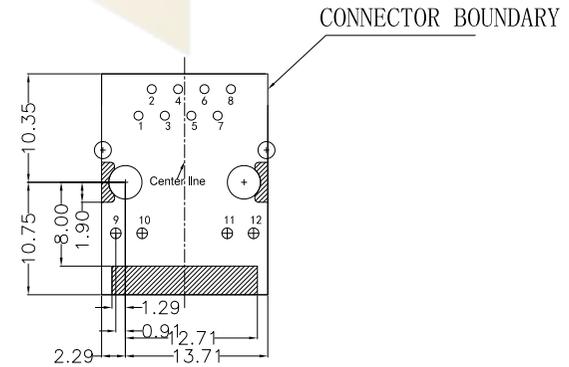

PLUG-IN SIDE

UNIT: MM / INCH
 TOLERANCES: $\pm 0.10 / 0.004$

			GENE RL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD					
			DIM	TOL	审 核 CHECK			产 品 名 称 TITLE	网 络 插 座 (插 件 带 灯 带 弹 TAB-DOWN 1X1 10/100BASE)	版 本 REV.	A
			X. X	± 0.30	批 准 APPROVAL			产 品 料 号 PART NO.	HC612701A-M898-A	单 位 UNITS	mm
			X. XX	± 0.20	比 例 SCALE			材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	2/4
			X. XXX	± 0.10	投 影 Projection						
序 号 No.	变 更 内 容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	$\pm 3.0^\circ$							

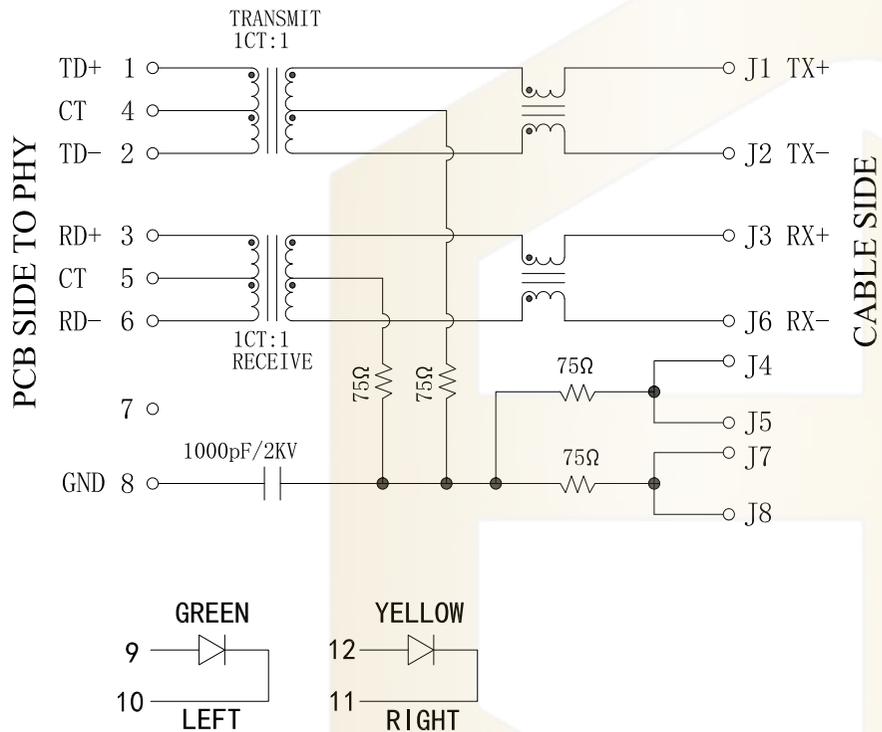

Electrical:


1. Turn ratio: 1~2: J1~J2=1CT:1CT(±2%).
3~6: J3~J6=1CT:1CT(±2%).
2. OCL: 350uH Min. at 100KHz 100mV 8mA DC.
3. Insertion Loss: -1.0 dB Max 1~100MHz.
4. Return loss: -20dB Min 1~10MHz;
-16dB Min 10~30MHz.
-12dB Min 30~60MHz.
-10dB Min 60~80MHz.
5. Cross talk: -40dB Min 1~30MHz;
-35dB Min 30~60MHz;
-30dB Min 60~100MHz;
6. CMR: -30dB Min 1~100MHz;
7. Hi-Pot: 1500V AC & 2250V DC
6S 1mA PRI TO SEC

LED Specification

Standard LED Color	LED Wavelength	Foward(A)	Foward(V)
Green	568nm	20mA	1.85-2.45V
Yellow	585nm	20mA	1.7-2.2V

			GENEAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD					
			DIM	TOL	审核 CHECK		产品名称 TITLE		网络插座 (插件 带灯带弹 TAB-DOWN 1X1 10/100BASE)		版本 REV.	A
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品料号 PART NO.		HC612701A-M898-A		单位 UNITS	mm
			X.XX	±0.20	比例 SCALE		材料 MATERIAL				页次 SHEET	3/4
			X.XXX	±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL				页次 SHEET	3/4
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°		投影 Projection		材料 MATERIAL				页次 SHEET	3/4

PROFILE OF WAVE SOLDER

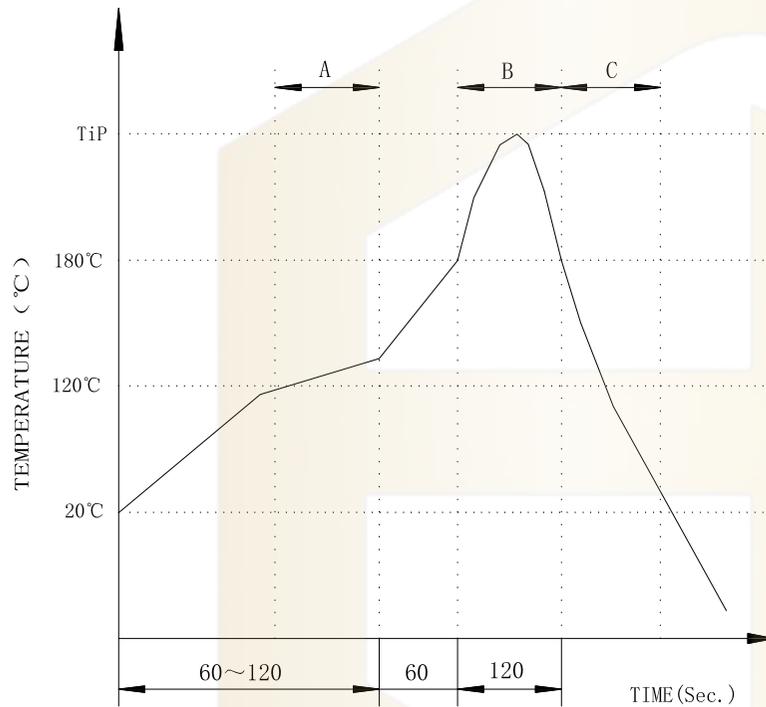

A.Preheating B.Soldering C.Gradual Cooling
 Tip temperature:260±5°C.
 Tip temperature time:5Sec Max.
 Tip melting point of Sn96.5/Ag3/Cu0.5:217°C.

Remarks: after wave soldering, the plastic positioning columns of the product which under the PCB will be slightly melted, but it won't affect its function.

			GENE RL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK		产 品 名 称 TITLE	网 络 插 座 (插 件 带 灯 带 弹 TAB-DOWN 1X1 10/100BASE)	版 本 REV.	A
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL		产 品 料 号 PART NO.	HC612701A-M898-A	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	4/4
序号 No.	变 更 内 容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ±0.10	投 影 Projection					
			Angle ±3.0°						