
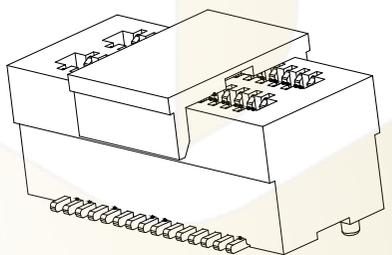


公、母座一合高图

Ass'y High(H)	Plastic High	
	Female (H1)	Male (H2)
3.00	0.80	
3.50	2.20	1.30
4.00	3.00	1.00
4.50	3.50	1.00
5.00	3.00/4.00	2.00/1.00
5.50	4.50	1.00
6.00	4.00	2.00
6.50	4.50	2.00
7.00	3.00	
7.50	3.50	
8.00	4.00	4.00
8.50	4.50	4.00



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. Operating Temperature 温度范围: -25°C~+85°C.
3. Voltage rating 额定电压: 60V, AC.
4. Contact Resistance 接触电阻: 60mΩ.
5. Insulation Resistance 绝缘电阻: 800MΩ
6. Current rating 电流: 0.5A Max

NO.of contacts	Dimensions					NO.of contacts	Dimensions				
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
8	4.70	1.50	2.50	3.40	3.50	58	17.20	14.00	15.00	15.90	8.00
10	5.20	2.00	3.00	3.90		60	17.70	14.50	15.50	16.40	
12	5.70	2.50	3.50	4.40	4.00	62	18.20	15.00	16.00	8.00	
14	6.20	3.00	4.00	4.90		64	18.70	15.50	16.50		17.40
16	6.70	3.50	4.50	5.40	4.00	66	19.20	16.00	17.00	8.00	
18	7.20	4.00	5.00	5.90		68	19.70	16.50	17.50		18.40
20	7.70	4.50	5.50	6.40	4.00	70	20.20	17.00	18.00	8.00	
22	8.20	5.00	6.00	6.90		72	20.70	17.50	18.50		19.40
24	8.70	5.50	6.50	7.40	4.00	74	21.20	18.00	19.00	8.00	
26	9.20	6.00	7.00	7.90		76	21.70	18.50	19.50		20.40
28	9.70	6.50	7.50	8.40	4.00	78	22.20	19.00	20.00	8.00	
30	10.20	7.00	8.00	8.90		80	22.70	19.50	20.50		21.40
32	10.70	7.50	8.50	9.40	4.00	82	23.20	20.00	21.00	8.00	
34	11.20	8.00	9.00	9.90		84	23.70	20.50	21.50		22.40
36	11.70	8.50	9.50	10.40	4.00	86	24.20	21.00	22.00	8.00	
38	12.20	9.00	10.00	10.90		88	24.70	21.50	22.50		23.40
40	12.70	9.50	10.50	11.40	4.00	90	25.20	22.00	23.00	8.00	
42	13.20	10.00	11.00	11.90		92	25.70	22.50	23.50		24.40
44	13.70	10.50	11.50	12.40	4.00	94	26.20	23.00	24.00	8.00	
46	14.20	11.00	12.00	12.90		96	26.70	23.50	24.50		25.40
48	14.70	11.50	12.50	13.40	4.00	98	27.20	24.00	25.00	8.00	
50	15.20	12.00	13.00	13.90		100	27.70	24.50	25.50		26.40
52	15.70	12.50	13.50	14.40	4.00					8.00	
54	16.20	13.00	14.00	14.90							
56	16.70	13.50	14.50	15.40							

**Ordering Information**

HC-PBB 05 - \* - N - \* - H\* - \*\* - R - P - 04

RTD: 05=0.5mm, 08=0.8mm  
 1= 11Pin, 2= 21Pin  
 No.of Pins: 08=10Pin, 09=10Pin, 10=10Pin, ...  
 Nature: F=Female  
 Plastic Height(H): H2=2.2mm, H3=3.0mm, H4=3.5mm, H5=4.0mm, H6=4.5mm  
 Contact: G1:1u" Gold  
 Plating: Gold  
 Reel: +Cap  
 Post: 100%

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch双槽立式 BTB 胶芯	PA9T UL94 V-0, 颜色: 黑色
②	0.5 Pitch双槽立式 BTB 端子	铜/表面镀金 GOLD FLASH
③	0.5 Pitch双槽立式 BTB 吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色: 黑色.

GENERAL TOLERANCE		制图	06
DIM	TOL	审核	
X.X	±0.30	批准	
X.XX	±0.20	比例	
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	Projection	

**深圳市华灿天禄电子有限公司**  
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD

产品名称 TITLE	BTB 0.5 双槽 母座 立贴	版本	A
产品料号 PART NO.	HC-PBB05-2-N-F-HX-G1-R-P-04	单位	mm
材料 MATERIAL		页次	1/1