
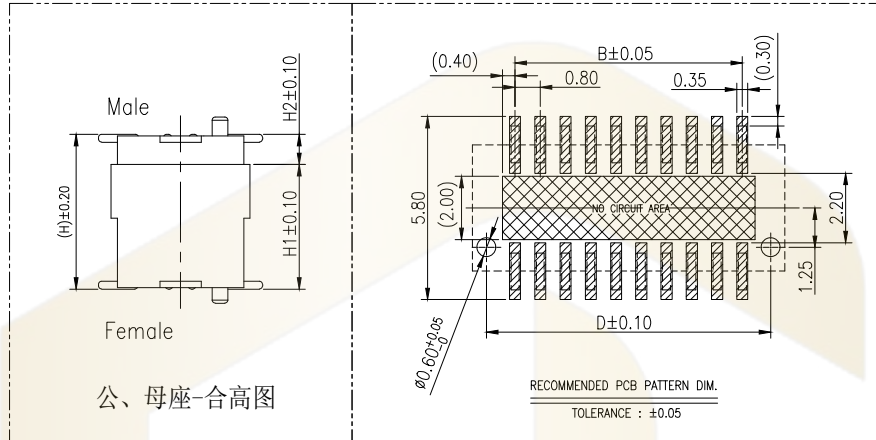
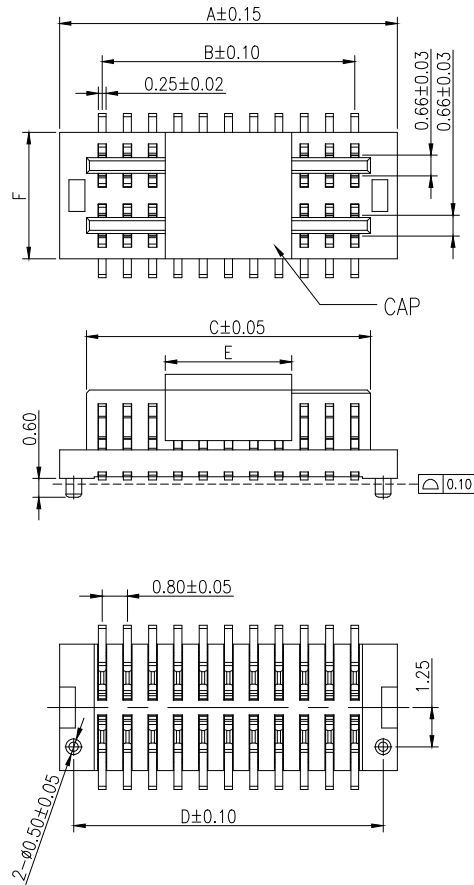


Ass'y High(H)	Plastic High		
	Female 母(H1)	Male 公(H2)	(F)
4.00	3.00	1.00	4.00
4.50	3.50		
5.00	4.00		
5.50	4.50		
6.00	4.00/5.00	1.00/2.00	
6.50	4.50	2.00	
7.00	3.00	4.00	4.40
7.50	3.50		
8.00	4.00		
8.50	4.50		
9.00	5.00		

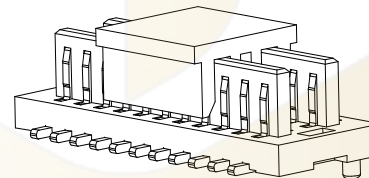

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. Operating Temperature 温度范围: -25℃~+85℃.
3. Voltage rating 额定电压: 60V, AC.
4. Contact Resistance 接触电阻: 60mΩ.
5. Insulation Resistance 绝缘电阻: 800MΩ
6. Current rating 电流: 0.5A Max

NO. of contacts	Dimensions					NO. of contacts	Dimensions				
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
8	5.10	2.40	3.46	4.20	4.00	58	25.10	22.40	23.46	24.20	8.00
10	5.90	3.20	4.26	5.00		60	25.90	23.20	24.26	25.00	
12	6.70	4.00	5.06	5.80		62	26.70	24.00	25.06	25.80	
14	7.50	4.80	5.86	6.60		64	27.50	24.80	25.86	26.60	
16	8.30	5.60	6.66	7.40		66	28.30	25.60	26.66	27.40	
18	9.10	6.40	7.46	8.20		68	29.10	26.40	27.46	28.20	
20	9.90	7.20	8.26	9.00		70	29.90	27.20	28.26	29.00	
22	10.70	8.00	9.06	9.80		72	30.70	28.00	29.06	29.80	
24	11.50	8.80	9.86	10.60		74	31.50	28.80	29.86	30.60	
26	12.30	9.60	10.66	11.40		76	32.30	29.60	30.66	31.40	
28	13.10	10.40	11.46	12.20	8.00	78	33.10	30.40	31.46	32.20	8.00
30	13.90	11.20	12.26	13.00		80	33.90	31.20	32.26	33.00	
32	14.70	12.00	13.06	13.80		82	34.70	32.00	33.06	33.80	
34	15.50	12.80	13.86	14.60		84	35.50	32.80	33.86	34.60	
36	16.30	13.60	14.66	15.40		86	36.30	33.60	34.66	35.40	
38	17.10	14.40	15.46	16.20		88	37.10	34.40	35.46	36.20	
40	17.90	15.20	16.26	17.00		90	37.90	35.20	36.26	37.00	
42	18.70	16.00	17.06	17.80		92	38.70	36.00	37.06	37.80	
44	19.50	16.80	17.86	18.60		94	39.50	36.80	37.86	38.60	
46	20.30	17.60	18.66	19.40		96	40.30	37.60	38.66	39.40	
48	21.10	18.40	19.46	20.20	8.00	98	41.10	38.40	39.46	40.20	8.00
50	21.90	19.20	20.26	21.00		100	41.90	39.20	40.26	41.00	
52	22.70	20.00	21.06	21.80							
54	23.50	20.80	21.86	22.60							
56	24.30	21.60	22.66	23.40							

Ordering Information											
HC-PBB 08 - * - N - * - H* - ** - R - P - 04											
PITCH 05=0.5mm 08=0.8mm	1= 单槽 2= 双槽	No. of Pins 08P~100P	Nature M=Male	Plastic Height(H2) H1.0~1.2mm H2.0~2.5mm H4.0~4.0mm	Contact Plating G1:1u" Gold (100%)	R=Reel +Cap (100%)	Post (100%)				

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch双槽立式 BTB 胶芯	PA9T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.8 Pitch双槽立式 BTB 端子	铜/表面镀金 GOLD FLASH
③	0.8 Pitch双槽立式 BTB 吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色

			GENERAL TOLERANCE	制图	06
			DIM TOL	审核	
			X. X ±0.30	批准	
			X. XX ±0.20	比例	
			X. XXX ±0.10	SCALE	
			Angle ±3.0°	投影	
1	初版发行				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE			

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianlueELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	BTB 0.8 双槽 公座 立贴 带柱 编带+盖	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-PBB08-2-N-M-HX-G1-R-P-04	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1