

NOTES:

SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 5.0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. INSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS








PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRXP1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRXP2	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND

P/N	(L)	COLOR	额定电流
HC-TYPE C-24P-MM0.8-5A-01	7.90mm	蓝色	5A

Ordering Information

HC-TYPE C - 24P - ** - *A - F* - * - 01


Pin 4P 6P 8P 9P 12P 16P 24P	Type Type DS-SMT MM-Mnt Cst-Center VS-Vertical CP-CP FL-Flag	Mount Type SMT Mount Height SMT Mount Mount	Current Rated 3A 5A 10A	Foot Length 0.8mm	Colour Black White Blue Orange Purple Yellow
--	---	--	-------------------------------------	-------------------------	--

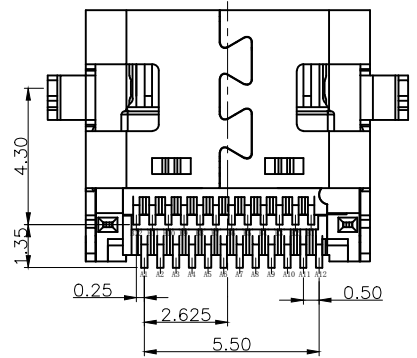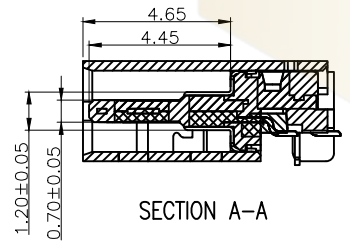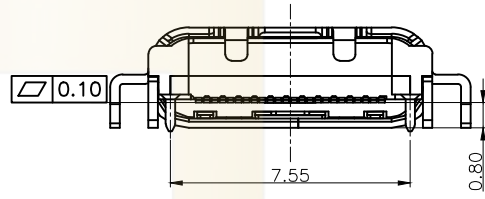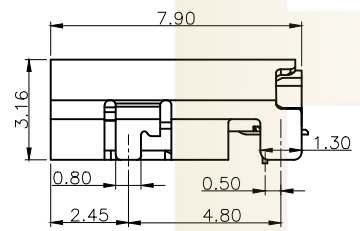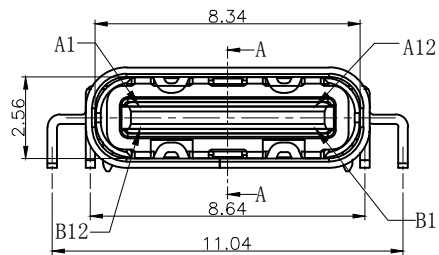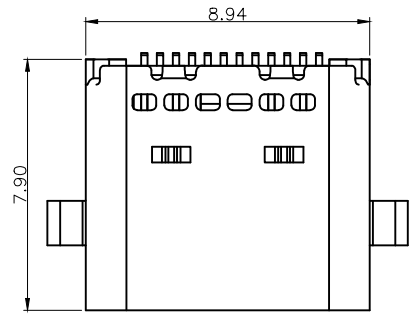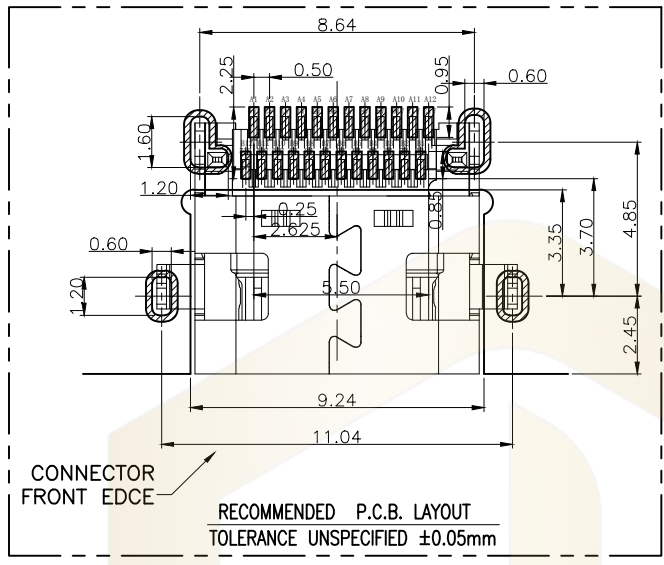


			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	
			DIM	TOL	审核 CHECK	
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL	
			X.XX	±0.20	比例 SCALE	
			X.XXX	±0.10	投影 Projection	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°		

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD



产品名称 TITLE	TYPE CF 24P 沉板0.8mm L7.90mm 有柱	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-TYPE C-24P-MM0.8-5A-01	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/2

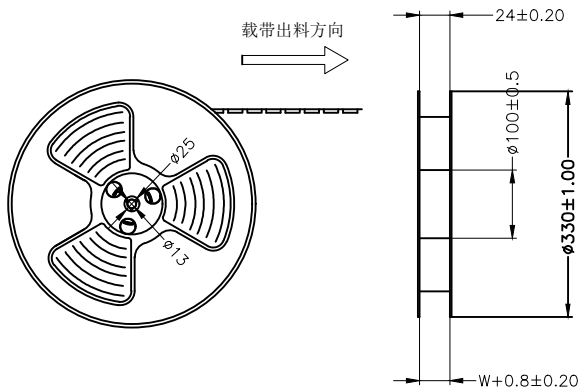


1.载带包装示意图

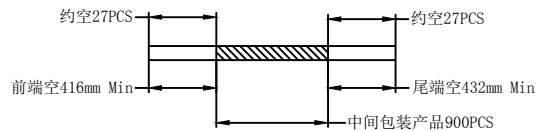


ITRM	W	AO	BO	K0	K1	P	F	E	DO	D1	P0	P2	T
DIM	24.00	9.00	11.80	4.30	--	16.00	11.50	1.75	1.50	--	4.00	2.00	0.35
TOLE	+0.30 -0.30	+0.15 -0.15	+0.15 -0.15	+0.10 -0.10	+0.10 -0.10	+0.10 -0.10	+0.10 -0.10	+0.10 -0.10	+0.10 -0.00	+0.10 -0.10	+0.15 -0.15	+0.05 -0.05	

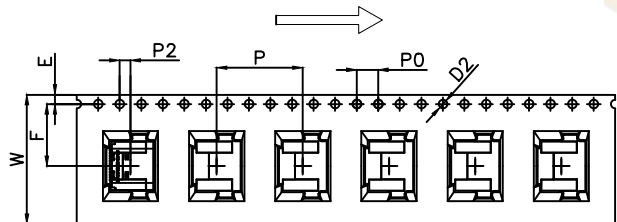


pcs/box	boxes/Carton	Pcs/Box
900	10	9000

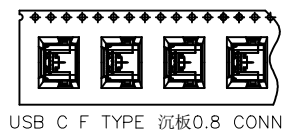


① 产品入载带示意图

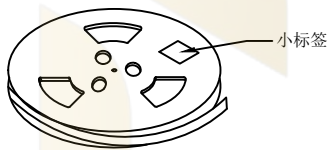


② 卷盘贴标签示意图



③ 10盘产品叠层示意图

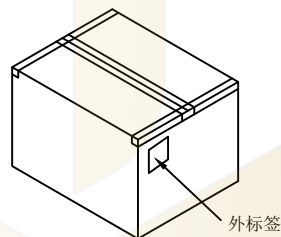

⑤ 外箱封箱示意图

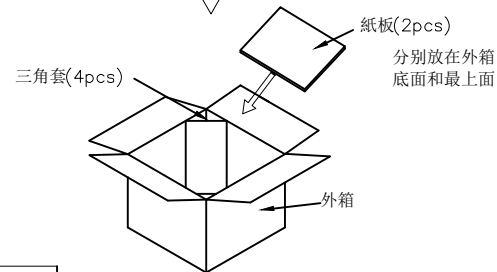

④ 产品入外箱示意图

NOTE:

1. QUANTITY/REEL: 900 PCS
数量/卷: 900 PCS
QUANTITY/INNER CARTON: 900 X 10 = 9000 PCS
数量/箱: 900 X 10 = 9000 PCS
2. FREE 27 CAVE IN THE FRONT CARRIER AND FREE 27 CAVE IN THE END CARRIER.
包装带内圈空27格, 外圈空27格。

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 Shenzhenhuacantianlu ELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	± 0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	TYPE CF 24P 沉板 0.8mm L7.90mm 有柱-包装图	版本 REV.	A
			X.XX	± 0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-TYPE C-24P-MMO. 8-5A-01	单位 UNITS	mm
			X.XXX	± 0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	2/2
			Angle	$\pm 3.0^\circ$						
1	初版发行		序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE					