

- NOTES:
SPECIFICATION:
1. CURRENT RATING: 5.0A MAX
 2. VOLTAGE: 100 VAC
 3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
 4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
 5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
 6. INSERTION FORCE : 5N~20N
 7. UNMATING FORCE: 8N~20N
 8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRX1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRX2	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND

P/N	(L)	COLOR	额定电流
HC-TYPE C-24P-CP0.8-5A-L8.8-01	8.80mm	黑色	5A

Ordering Information



HC-TYPE C - 24P - ** * - *A - L* - * - 01

Pin #	Type	Mount	Current	Length	Color
4P	Fl-Top	0.8mm	3A	8.80mm	Black
6P	DS-DP+SMF	0.8mm	3A	8.80mm	White
9P	Mid-Mid	0.8mm	3A	8.80mm	Blue
12P	Ch-Center	0.8mm	10A	8.80mm	Green
16P	Vs-Vertical SMF	0.8mm	3A	8.80mm	Orange
24P	DP+DP	0.8mm	3A	8.80mm	Purple
	CP=Clip	0.8mm			Yellow
	FL=Flap	0.8mm			


			GENERAL TOLERANCE	制图	深圳市华灿天禄电子有限公司			
			DIM TOL	DRAWING	ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			X.X ±0.30	审核	产品名称	TYPE CF 24P 夹板式0.8	版本	A
			X.XX ±0.20	CHECK	TITLE	L8.80mm 无弹无柱	REV.	
			X.XXX ±0.10	批准	产品料号	HC-TYPE C-24P-CP0.8-5A-L8.8-01	UNITS	mm
			Angle ±3.0°	APPROVAL	PART NO.		SHEET	1/2
序号	变更内容	日期	投影	材料				
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Projection	MATERIAL				
1	初版发行							

pcs/box	boxs/Carton	Pcs/Box
50	240	12000

50PCS PRODUCTS PER TUBE


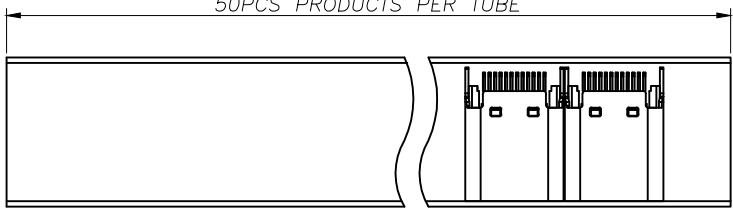



TUBE

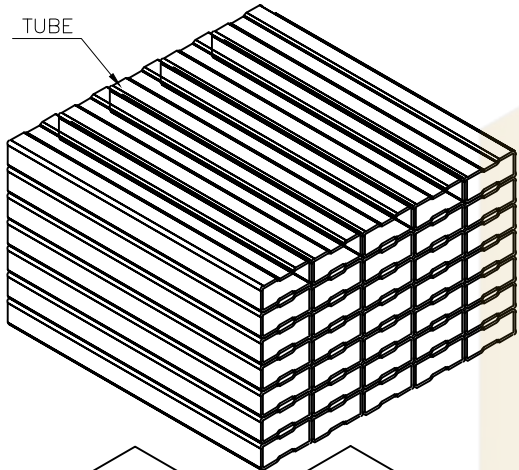

标签

CARTON

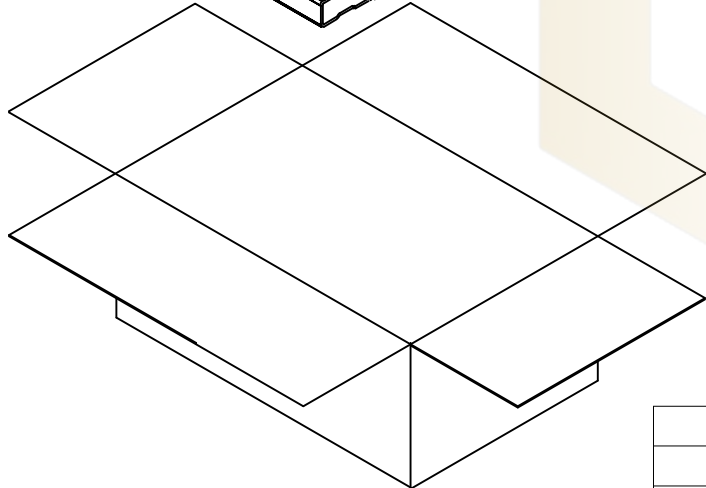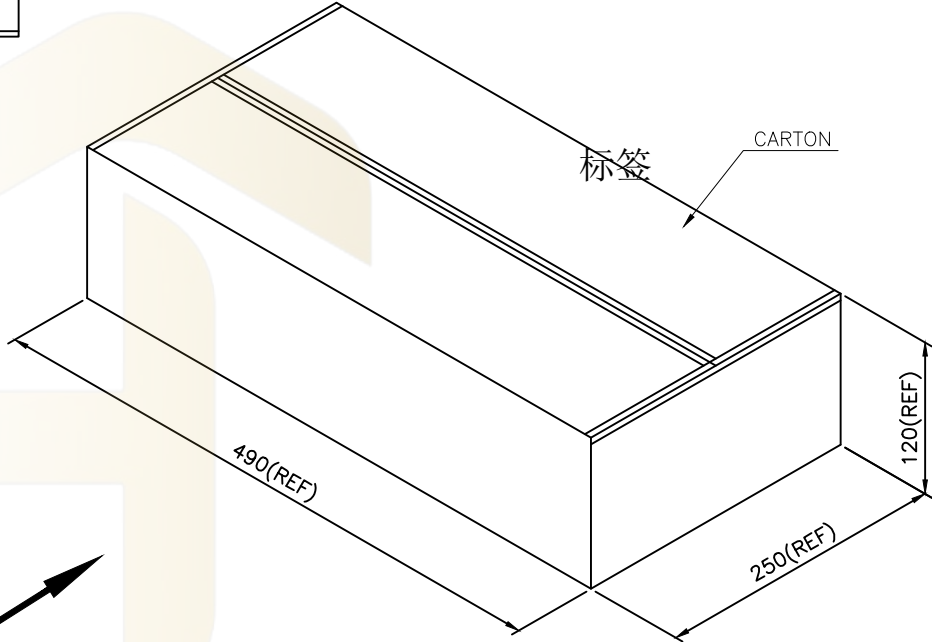

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuaciantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK				
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	TYPE CF 24P 夹板式0.8 L8.80mm 无弹无柱-包装图	版本 REV.	A
1 初版发行			X.XX ±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-TYPE C-24P-CP0.8-5A-L8.8-01	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	2/2
			Angle ±3.0°	