


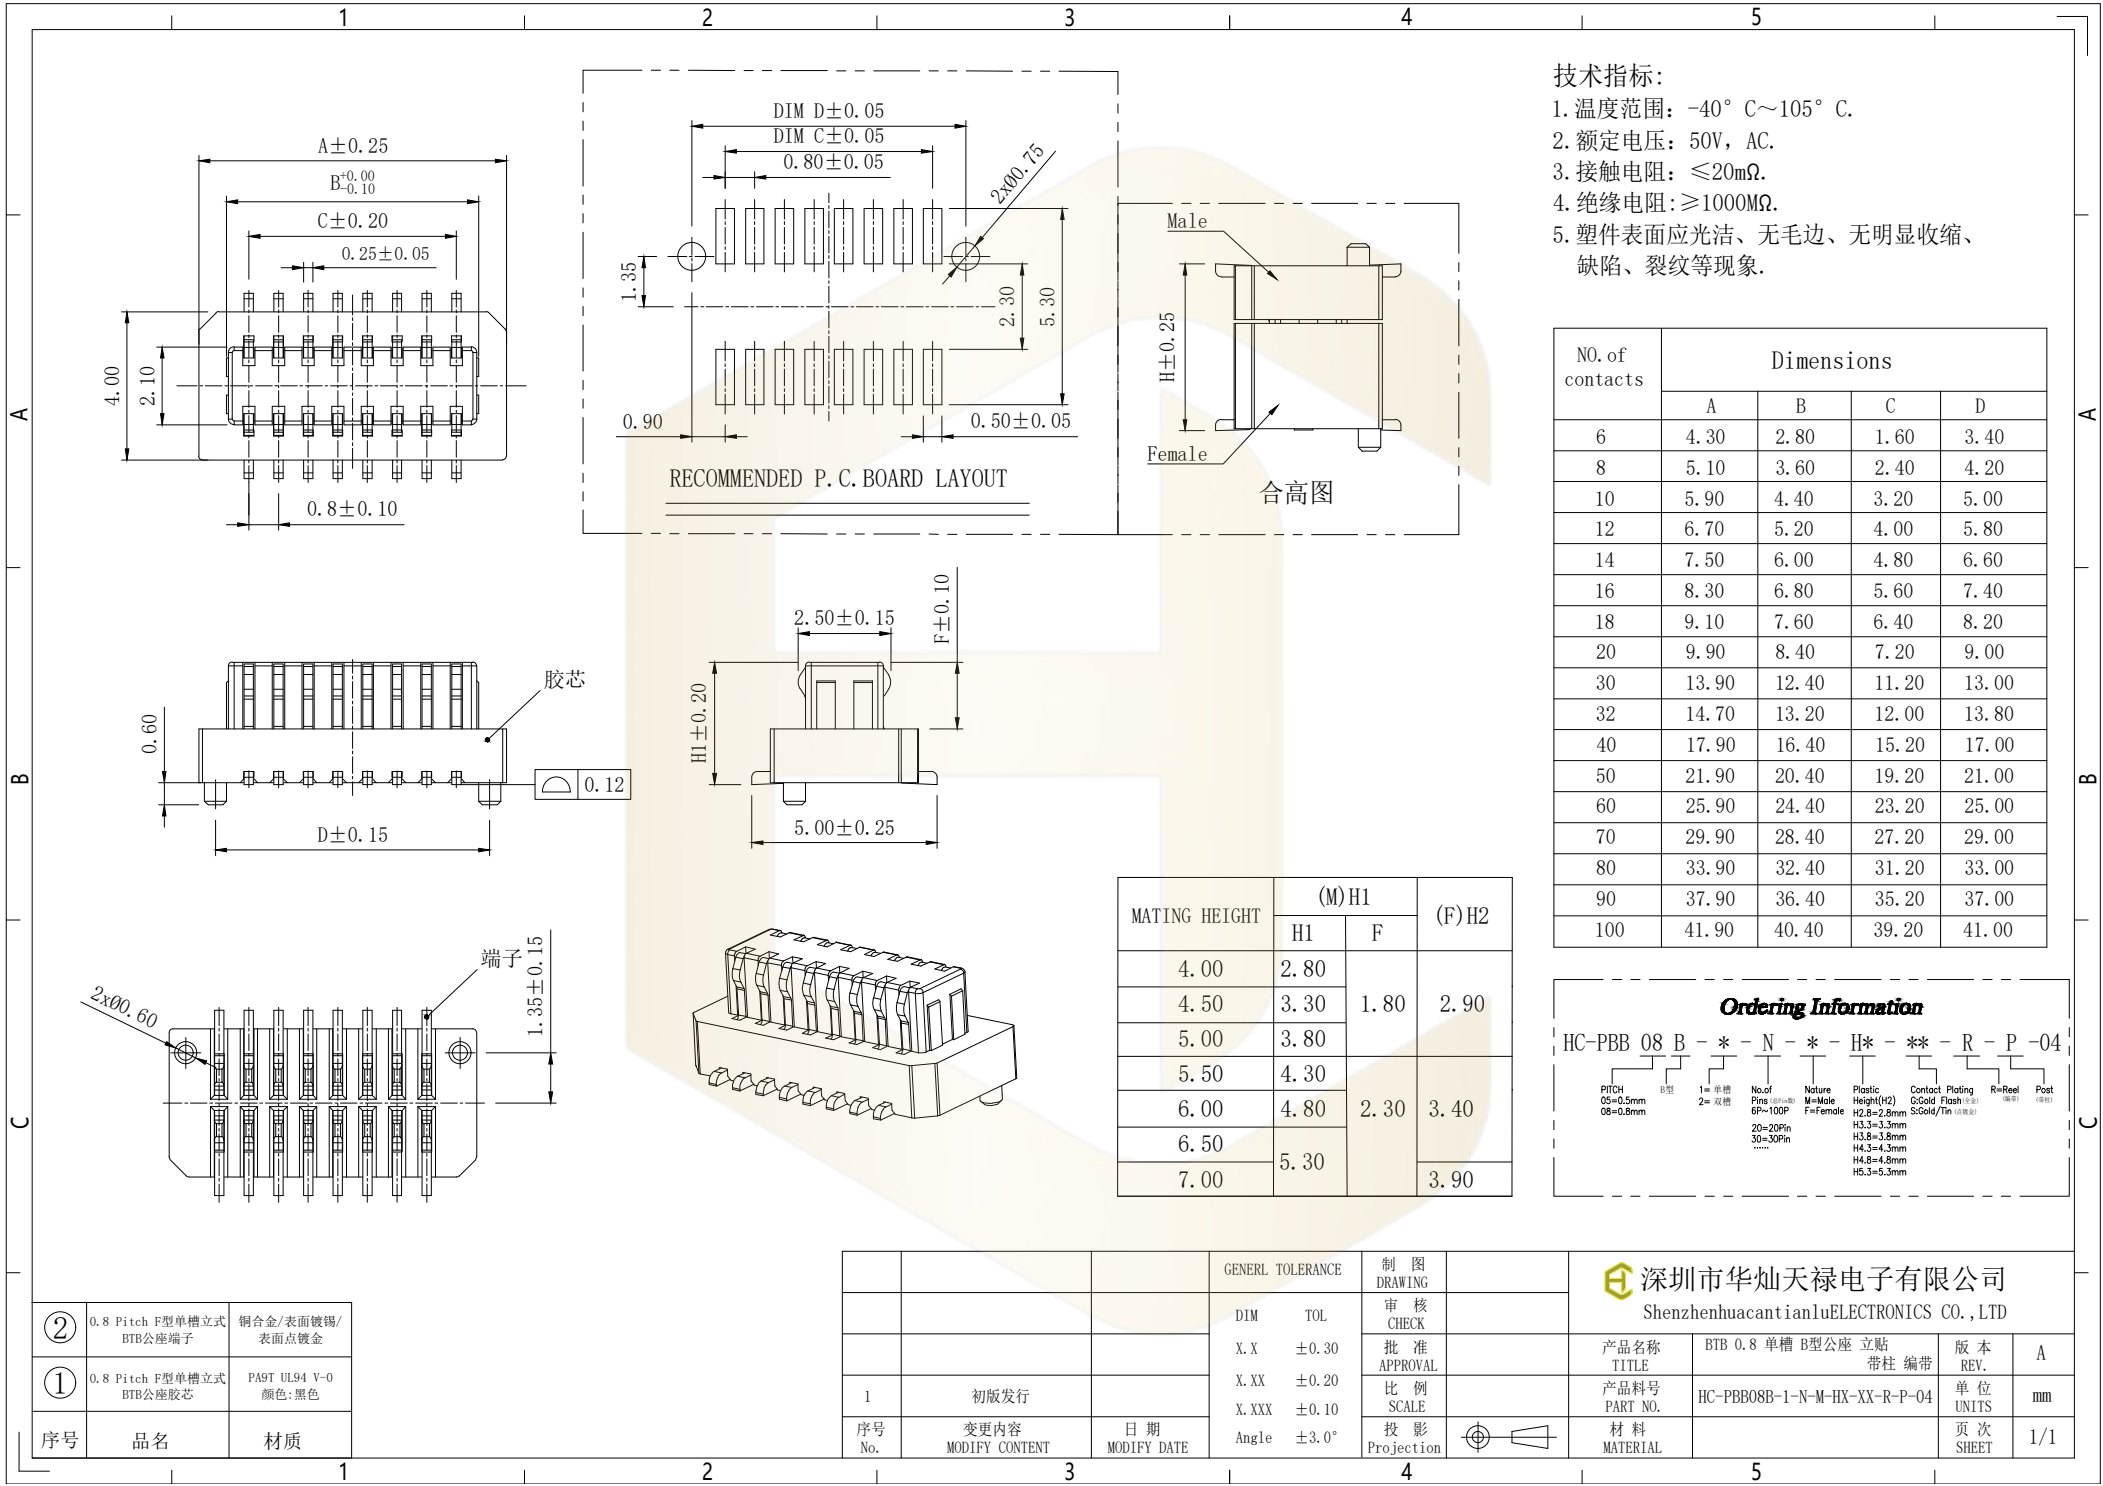

- 技术指标:
1. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 105^{\circ}\text{C}$.
 2. 额定电压: 50V, AC.
 3. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$.
 4. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$.
 5. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

NO. of contacts	Dimensions			
	A	B	C	D
6	4.30	2.80	1.60	3.40
8	5.10	3.60	2.40	4.20
10	5.90	4.40	3.20	5.00
12	6.70	5.20	4.00	5.80
14	7.50	6.00	4.80	6.60
16	8.30	6.80	5.60	7.40
18	9.10	7.60	6.40	8.20
20	9.90	8.40	7.20	9.00
30	13.90	12.40	11.20	13.00
32	14.70	13.20	12.00	13.80
40	17.90	16.40	15.20	17.00
50	21.90	20.40	19.20	21.00
60	25.90	24.40	23.20	25.00
70	29.90	28.40	27.20	29.00
80	33.90	32.40	31.20	33.00
90	37.90	36.40	35.20	37.00
100	41.90	40.40	39.20	41.00

Ordering Information									
HC-PBB 08 B - * - N - * - H* - ** - R - P -04									
PITCH 05=0.5mm 08=0.8mm	8型	1= 单槽 2= 双槽	No. of Pins (总Pin数) 6P~100P 20=20Pin 30=30Pin	Nature M=Male F=Female	Plastic Height(H2) H2.8=2.8mm H3.3=3.3mm H3.8=3.8mm H4.3=4.3mm H4.8=4.8mm H5.3=5.3mm	Contact Plating G=Gold Flash (金) S=Gold/Tin (金锡)	R=Reel (盘带)	Post (插针)	

			GENERAL TOLERANCE		制图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核				
			X.X	± 0.30	批准	产品名称	BTB 0.8 单槽 B型公座 立贴	版本	A
			X.XX	± 0.20	APPROVAL	TITLE	带柱 编带	REV.	
			X.XXX	± 0.10	比例	产品料号	HC-PBB08B-1-N-M-HX-XX-R-P-04	单位	mm
			Angle	$\pm 3.0^{\circ}$	SCALE	PART NO.		UNITS	
1	初版发行				投影	材料		页次	1/1
序号	变更内容	日期			Projection	MATERIAL		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE							