
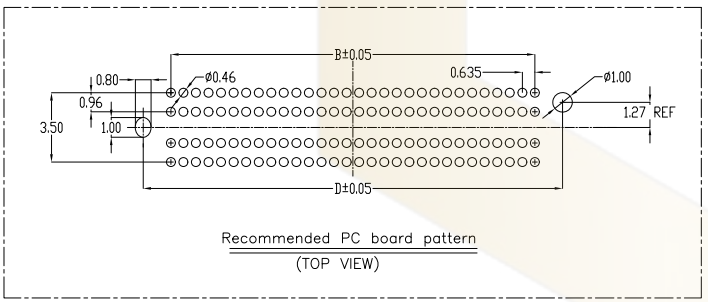
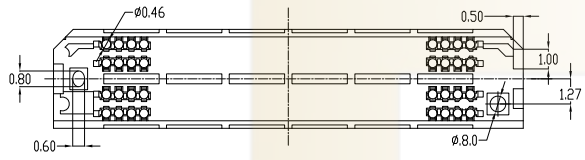



3D VIEW

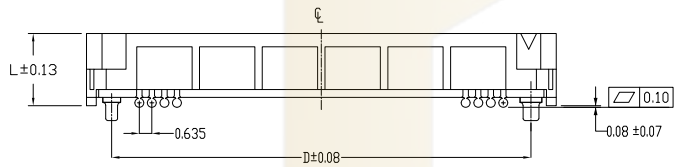

Recommended PC board pattern
(TOP VIEW)

- SPECIFICATIONS
- 1.CURRENT RATING: 1.34A .
 - 2.VOLTAGE RATING 155 VAC.
 - 3.OPERATING TEMPERATURE RANGE:-55°C TO +125°C
 - 4.HIGH-SPEED CHANNEL PERFORMANCE 56Gbps

Female HEIGHT			
Female	K	L	H
3.5	3.23	3.65	3.73
7.5	7.23	7.65	7.73

STACK HEIGHT				
Female	Male			
	1.5	3.5	6.5	8.5
3.5	5.00	7.00	10.00	12.00
7.5	9.00	11.00	14.00	16.00

Circuits	Dimensions			
	A	B	C	D
4x10	11.07	5.715	8.595	8.52
4x20	17.42	12.065	14.945	14.87
4x30	23.77	18.415	21.295	21.22
4x40	30.12	24.765	27.645	27.57
4x50	36.47	31.115	33.995	33.92
4x60	42.82	37.465	40.345	40.27
4x70	49.17	43.815	46.695	46.62
4x80	55.52	50.165	53.045	52.97
4x90	61.87	56.515	59.395	59.32
4x100	68.22	62.865	65.745	65.67

Ordering Information

HC-PBB0635 - * - N - * - H* - ** - R - P -06

PITCH 0635=0.635mm

1= 单槽 2= 双槽

No. of Pins (pin 1 in 1st Pin)

40P=40Pin

Nature M=Male F=Female

Plastic Height H3.5 = 3.5mm H7.5 = 7.5mm

Contact G1:1u" Gold

Plating R=Reel

Post (18#)

40=4x10Pin 80=4x20Pin

			GENERAL TOLERANCE		制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司			
			DIM TOL		DRAWING	ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			X. X ± 0.30		审 核	产品名称 TITLE	BTB 0.635 单槽 母座 插板 带柱 编带+盖	版 本 REV.	A
			X. XX ± 0.20		批 准				
			X. XXX ± 0.10		APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-PBB0635-1-N-F-HX-XX-R-P-06	单 位 UNITS	mm
			Angle ± 3.0°		SCALE				
					投影	材料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE			Projection				