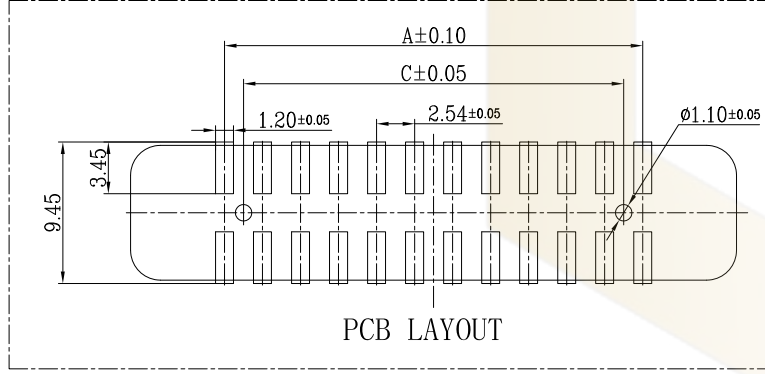

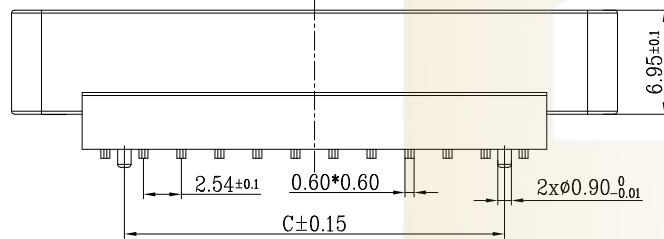
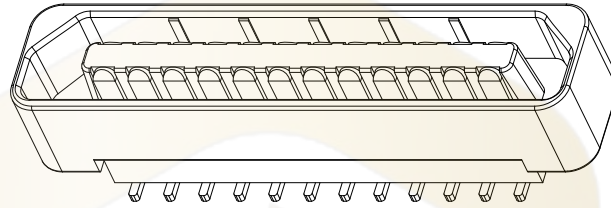
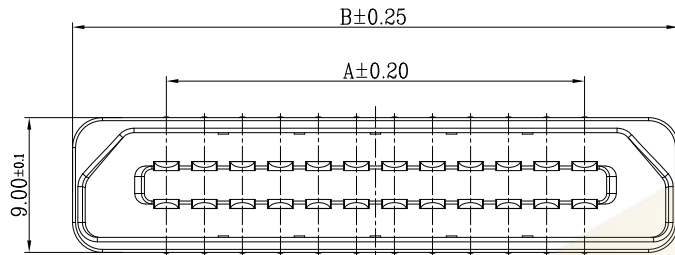


技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: -40° C~105° C.
3. 额定电压: 250V, AC/DC.
4. 额定电流: 3.0A, AC/DC.
5. 接触电阻: ≤0.02Ω.
6. 绝缘电阻: ≥1000MΩ
7. 耐压: 500V AC/Minute

NO.OF Contacts	Dimensions(mm)		
	A	B	C
16	17.78	30.32	15.24
18	20.32	32.86	17.78
20	22.86	35.40	20.32
22	25.40	37.94	22.86
24	27.94	40.48	25.40
26	30.48	43.02	27.94
28	33.02	45.56	30.48
30	35.56	48.10	33.02
32	38.10	50.64	35.56
34	40.64	53.18	38.10
36	43.18	55.72	40.64
38	45.72	58.26	43.18
40	48.26	60.80	45.72
42	50.80	63.34	48.26
44	53.34	65.88	50.80
46	55.88	68.42	53.34
48	58.42	70.96	55.88

Ordering Information

HC-PBB 254A - * - N - * - H* - ** - R - P -04

PITCH 254=2.54mm No.of Rows 1=Single Row 2=Dual Row No.of Pins 6=100Pin 10=100Pin 15=15Pin Nature F=Female M=Male Plastic Height H9.9=9.9mm Contact Plating G0:Gold Flash G1:1u" Gold G2:3u" Gold G3:5u" Gold R=Reel Post (011)

序号	品名	材质
①	2.54 A型单槽立式 BTB公座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色
②	2.54 A型单槽立式BTB 公座端子	铜合金/表面镍底镀金

1	初版发行	日期
序号	变更内容	日期
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE

GENERL TOLERANCE		制 图
DIM	TOL	DRAWING
X.X	±0.30	审 核
X.XX	±0.20	CHECK
X.XXX	±0.10	批 准
Angle	±3.0°	APPROVAL
		比 例
		SCALE
		投 影
		Projection

深圳市华灿天禄电子有限公司			
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
产品名称	2.54 单槽 公座 立贴	版本	A
TITLE	带柱 (B TO B)	REV.	
产品料号	HC-PBB254A-1-N-M-H9.9-XX-P-04	单位	mm
PART NO.		UNITS	
材料		页次	1/1
MATERIAL		SHEET	