
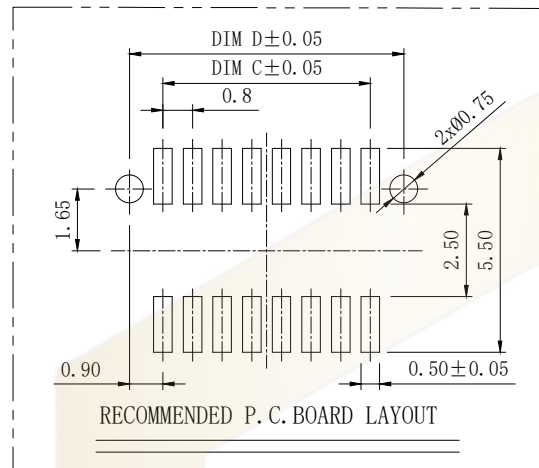
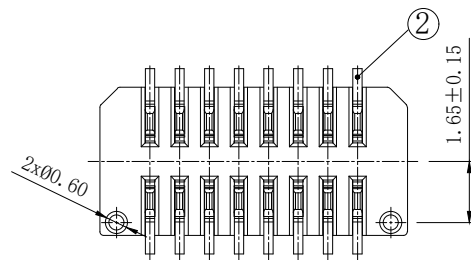
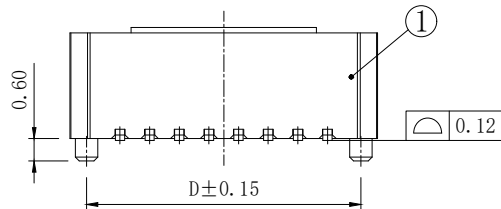
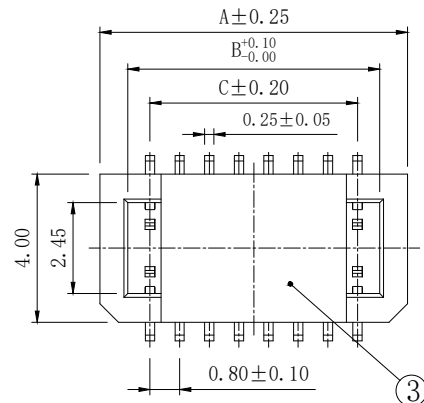


MATING HEIGHT	(M) H1	(F) H2
4.00	2.80	2.90
4.50	3.30	
5.00	3.80	3.40
5.50	4.30	
6.00	4.80	
6.50	5.30	3.90
7.00		

技术指标:

1. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$.
2. 额定电压: 50V, AC.
3. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$.
4. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$.
5. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

NO. of contacts	Dimensions			
	A	B	C	D
6	4.30	2.80	1.60	3.40
8	5.10	3.60	2.40	4.20
10	5.90	4.40	3.20	5.00
12	6.70	5.20	4.00	5.80
14	7.50	6.00	4.80	6.60
16	8.30	6.80	5.60	7.40
18	9.10	7.60	6.40	8.20
20	9.90	8.40	7.20	9.00
30	13.90	12.40	11.20	13.00
32	14.70	13.20	12.00	13.80
40	17.90	16.40	15.20	17.00
50	21.90	20.40	19.20	21.00
60	25.90	24.40	23.20	25.00
70	29.90	28.40	27.20	29.00
80	33.90	32.40	31.20	33.00
90	37.90	36.40	35.20	37.00
100	41.90	40.40	39.20	41.00

Ordering Information

HC-PBB 08 B - * - N - * - H* - ** - R - P -04								
PITCH 05=0.5mm 08=0.8mm	08型	1= 单槽 2= 双槽	No. of Pins (P+Pin) 6P~100P 20=20Pin 30=30Pin	Nature M=Male F=Female	Plastic Height(H2) H2.5=2.9mm H3.4=3.4mm H3.9=3.9mm	Contact Plating G=Gold Flash (10μ) SS=Gold/Tin (10μ)	R=Reel (编带)	Post (带尾)

③	0.5 Pitch B型单槽立式 BTB麦拉	耐高温不干胶
②	0.8 Pitch F型单槽立式 BTB母座端子	铜合金/表面镀锡/表面点镀金
①	0.8 Pitch F型单槽立式 BTB母座胶芯	PA9T UL94 V-0 颜色: 黑色
序号	品名	材质

			GENREL TOLERANCE	制图	
			DIM TOL	DRAWING	
			X.X ± 0.30	审核	
			X.XX ± 0.20	批准	
1	初版发行		X.XXX ± 0.10	比例	
序号	变更内容	日期	Angle $\pm 3.0^{\circ}$	SCALE	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		投影	

			制图	
			DRAWING	
			审核	
			批准	
			比例	
			SCALE	
			投影	
			材料	
			MATERIAL	

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称	BTB 0.8 单槽 B型母座 立贴	版本	REV.	A
TITLE	带柱 编带	REV.		
产品料号	HC-PBB08B-1-N-F-HX-XX-R-P-04	单位	UNITS	mm
PART NO.		UNIT		
材料		页次	SHEET	1/1
MATERIAL				