


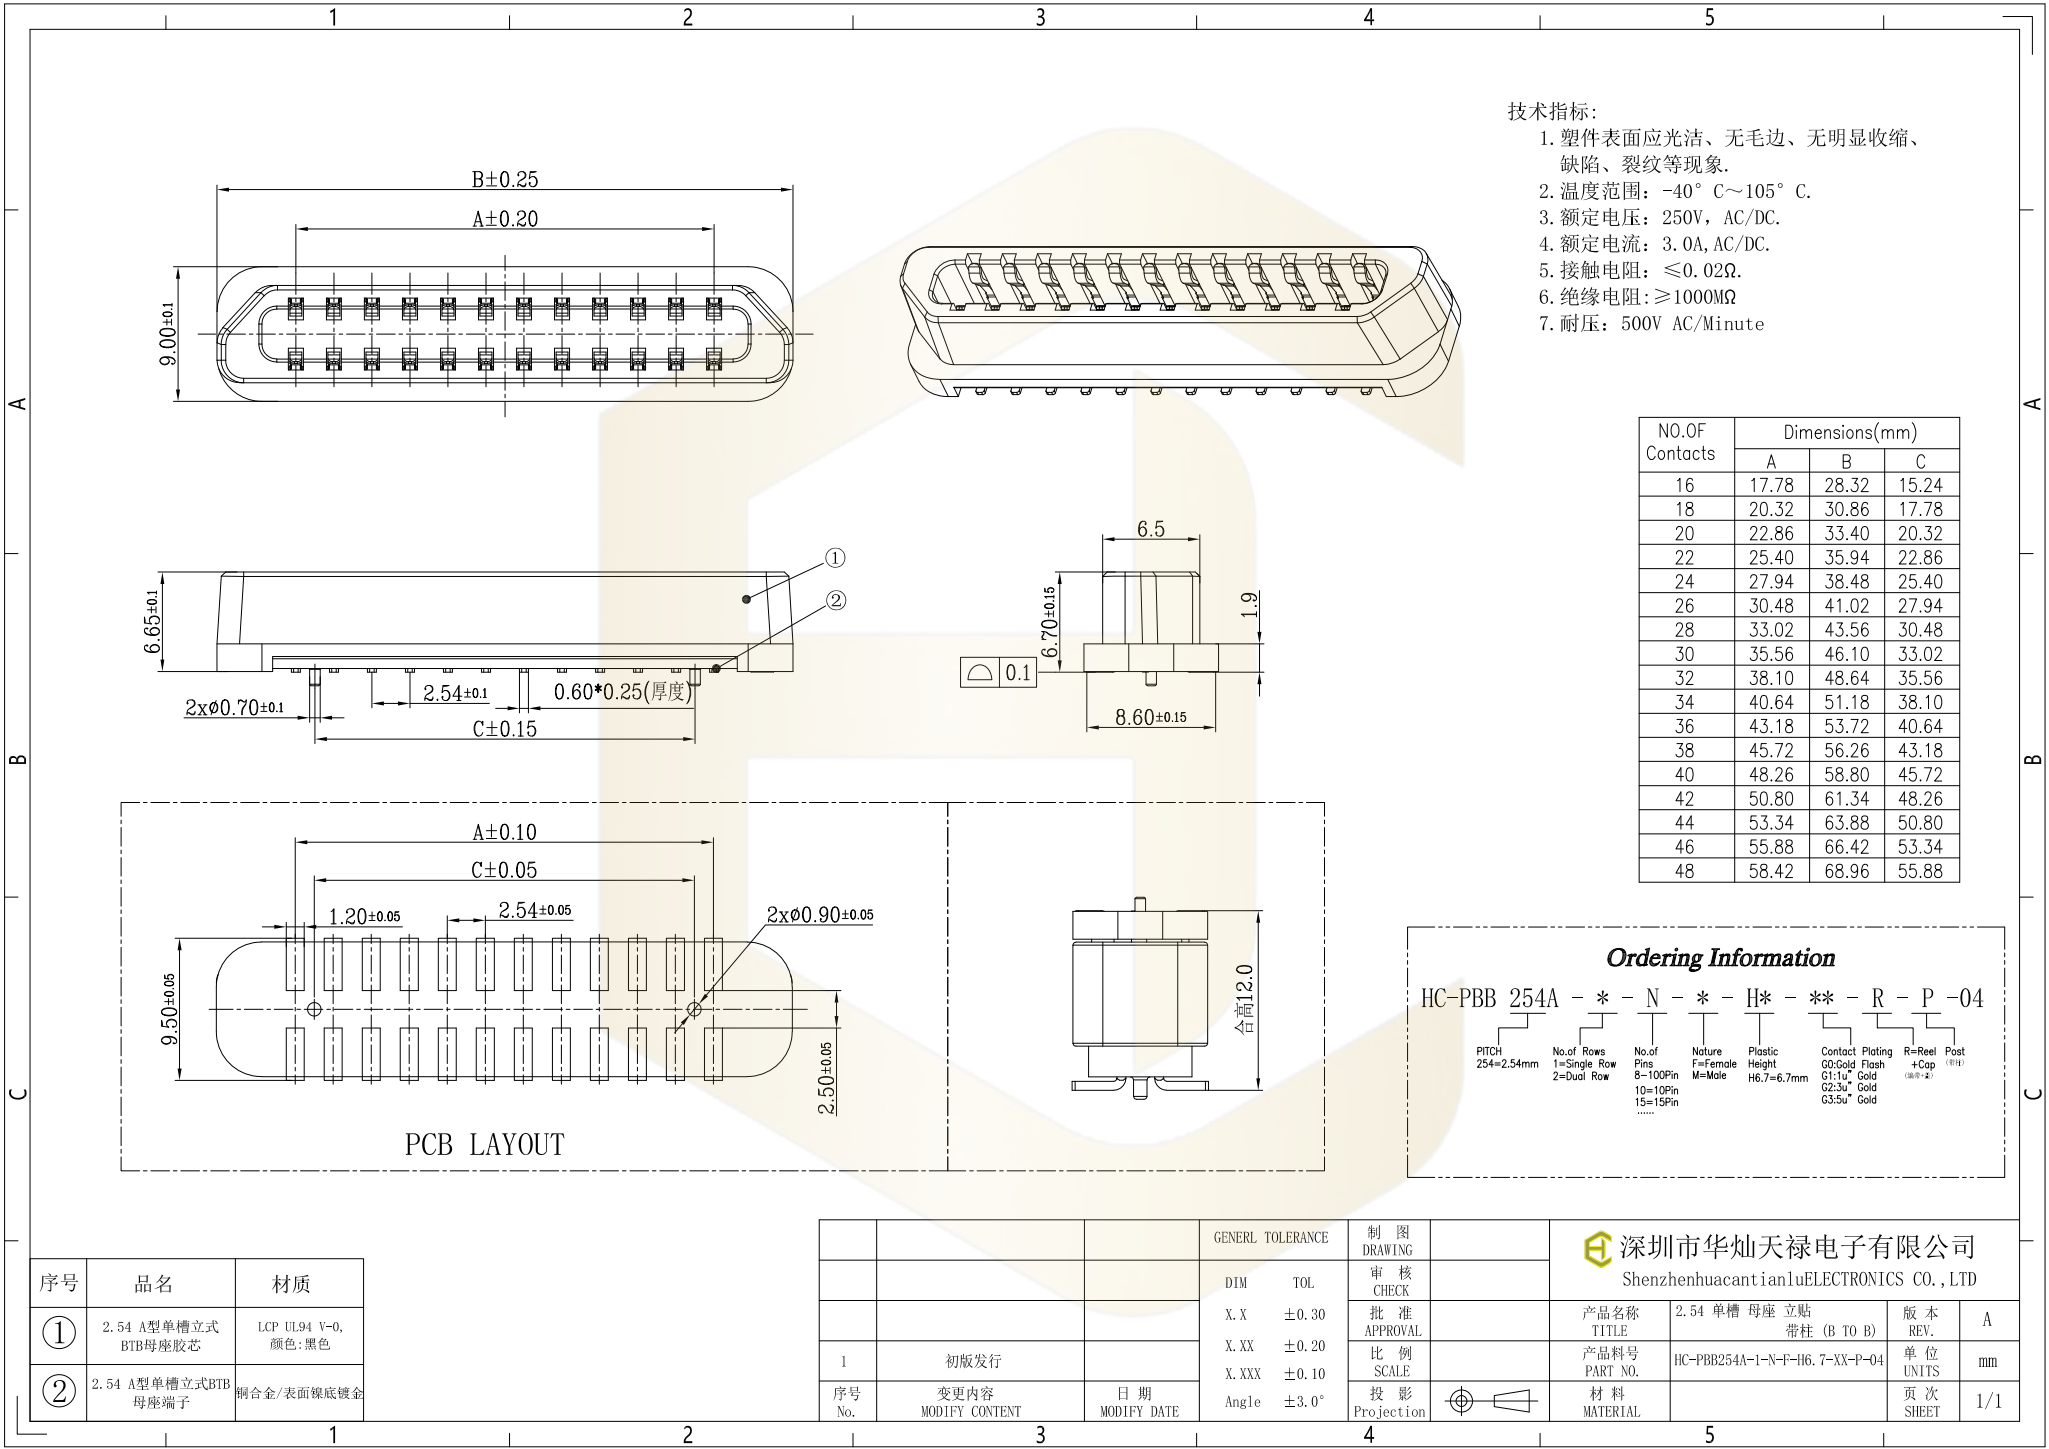

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 105^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 250V, AC/DC。
4. 额定电流: 3.0A, AC/DC。
5. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
6. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。
7. 耐压: 500V AC/Minute

NO.OF Contacts	Dimensions(mm)		
	A	B	C
16	17.78	28.32	15.24
18	20.32	30.86	17.78
20	22.86	33.40	20.32
22	25.40	35.94	22.86
24	27.94	38.48	25.40
26	30.48	41.02	27.94
28	33.02	43.56	30.48
30	35.56	46.10	33.02
32	38.10	48.64	35.56
34	40.64	51.18	38.10
36	43.18	53.72	40.64
38	45.72	56.26	43.18
40	48.26	58.80	45.72
42	50.80	61.34	48.26
44	53.34	63.88	50.80
46	55.88	66.42	53.34
48	58.42	68.96	55.88

Ordering Information

HC-PBB 254A - * - N - * - H - * - R - P -04

PITCH
254=2.54mm
No.of Rows
1=Single Row
2=Dual Row
No.of Pins
6-100Pin
10=10Pin
15=15Pin
Nature
F=Female
M=Male
Plastic Height
H6.7=6.7mm
Contact Plating
G0:Gold Flash
G1:1u" Gold
G2:3u" Gold
G3:5u" Gold
R=Reel
+Cap
(0.14)Post
(0.14)

序号	品名	材质
①	2.54 A型单槽立式 BTB母座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色
②	2.54 A型单槽立式BTB母座端子	铜合金/表面镍底镀金

1	初版发行	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	
DIM TOL	审 核 CHECK	
X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	
X.XX ±0.20	比 例 SCALE	
X.XXX ±0.10	投 影 Projection	
Angle ±3.0°		

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
产品名称 TITLE	2.54 单槽 母座 立贴 带柱 (B TO B)	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-PBB254A-1-N-F-H6.7-XX-P-04	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1