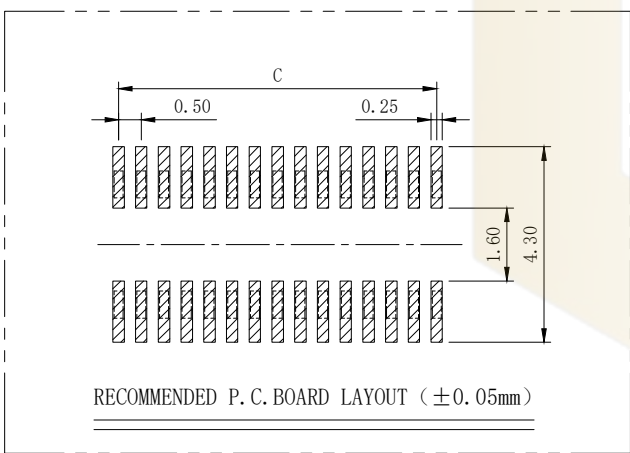
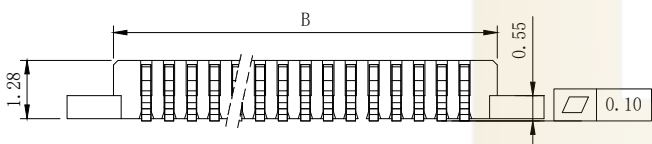
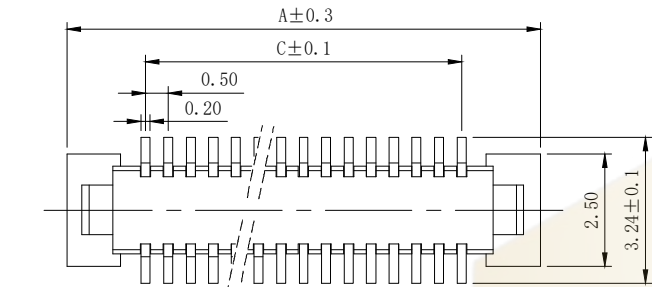


Electrical

Voltage: 50V AC(rms)/DC
Current: 0.5A AC(rms)/DC
Contact Resistance: 60 mΩ max(initial)
Dielectric Withstanding Voltage: 200 V AC/rms
Insulation Resistance: 500 MΩ min
Operating Temp: -25℃ ~ +85℃

MATERIAL:

HOUSING: LCP NATURE(UL94V-0)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE C5191R-H

NO.of contacts	Dimensions			NO.of contacts	Dimensions		
	A	B	C		A	B	C
8	5.00	2.90	1.50	46	14.50	12.40	11.00
10	5.50	3.40	2.00	48	15.00	12.90	11.50
12	6.00	3.90	2.50	50	15.50	13.40	12.00
14	6.50	4.40	3.00	52	16.00	13.90	12.50
16	7.00	4.90	3.50	54	16.50	14.40	13.00
18	7.50	5.40	4.00	56	17.00	14.90	13.50
20	8.00	5.90	4.50	58	17.50	15.40	14.00
22	8.50	6.40	5.00	60	18.00	15.90	14.50
24	9.00	6.90	5.50	62	18.50	16.40	15.00
26	9.50	7.40	6.00	64	19.00	16.90	15.50
28	10.00	7.90	6.50	66	19.50	17.40	16.00
30	10.50	8.40	7.00	68	20.00	17.90	16.50
32	11.00	8.90	7.50	70	20.50	18.40	17.00
34	11.50	9.40	8.00	72	21.00	18.90	17.50
36	12.00	9.90	8.50	74	21.50	19.40	18.00
38	12.50	10.40	9.00	76	22.00	19.90	18.50
40	13.00	10.90	9.50	78	22.50	20.40	19.00
42	13.50	11.40	10.00	80	23.00	20.90	19.50
44	14.00	11.90	10.50				

Ordering Information

HC-PBB 05 - * - N - * - H* - ** - R - * -06

PITCH
05=0.5mm
08=0.8mm

1= 单槽
2= 双槽

No.of Pins (总Pin数)
06P~80P

Nature
M=Male
F=Female

Plastic Height
H1.28=1.28mm

Contact
G1:1u" Gold

Plating
Gold

R=Reel (编带)

P=Post (单针)

			GENERAL TOLERANCE	制图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核				
			X.X ±0.30	批准	产品名称	BTB 0.5 单槽 公座 立贴 编带	版本	A
			X.XX ±0.20	比例	产品料号	HC-PBB05-1-N-M-H1.28-XX-R-06	单位	mm
			X.XXX ±0.10	SCALE	PART NO.		UNITS	
序号	变更内容	日期	Angle ±3.0°	投影	材料		页次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection	MATERIAL		SHEET	