
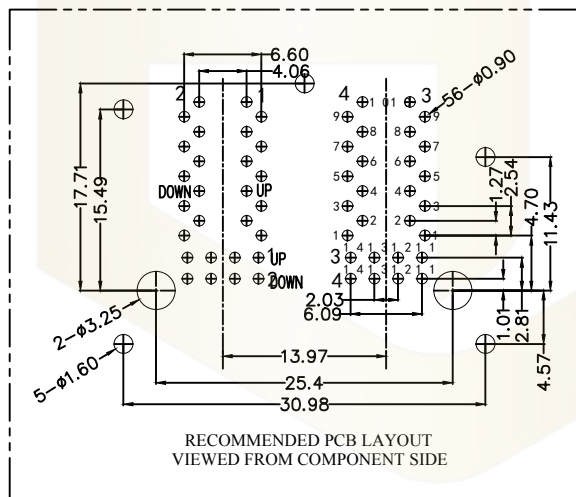


MATERIAL:


HOUSING: PA66,UL94V-0,BLACK.
 TERMINALS BRACKET: PA66,UL94V-0,BLACK.
 SHIELD: C2680,T=0.20MM,NICKEL PLATING ON ALL AREA.
 TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE C5210,T=0.35MM,
 6U" GOLD PLATING ON CONTACT AREA.

MECHANICAL:

DURABILITY: 750 CYCLES MIN.
 MATING FORCE: 23N MAX.
 OPERATING TEMPERATURE: -40°C~+85°C.
 STORAGE TEMPERATURE: -40°C~+85°C.
 ALL CRITICAL DIMENSIONS WITH "***"

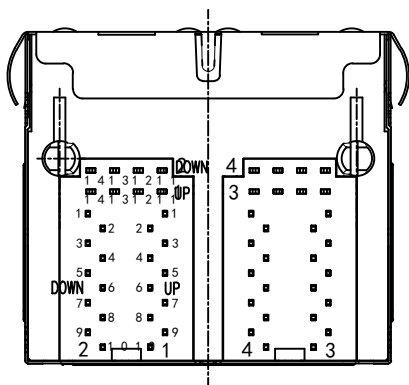


			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM	TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE		网络插座 (插件 2x2 1000BASE)	版本 REV.	A
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.		HC-RJ45-22Q-2x2-1-1	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XXX	±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL			页 次 SHEET	1/3
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°							

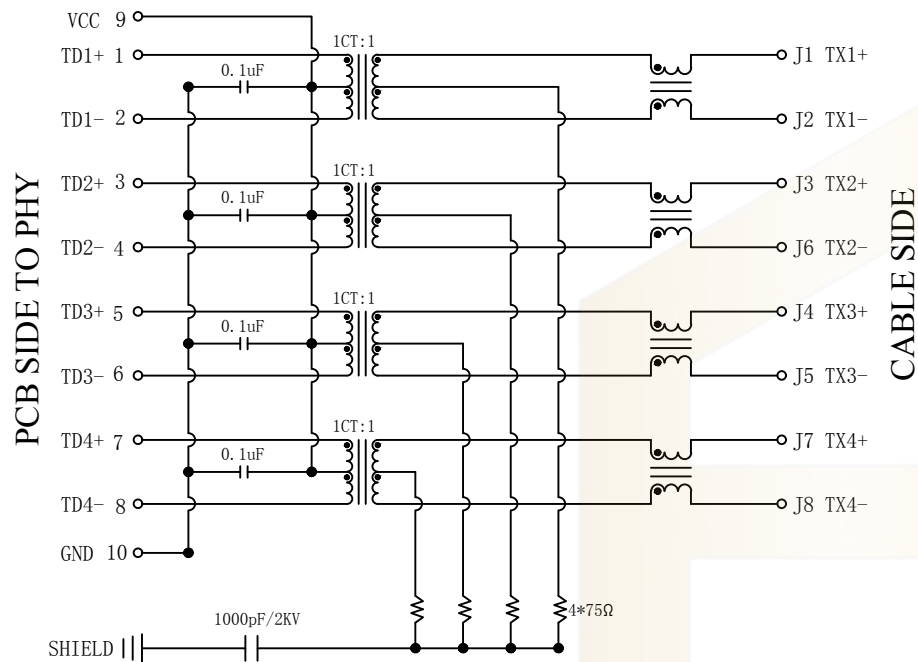

Electrical:

- Turn ratio: 1~2: J1~J2=1CT:1CT(±2%).
3~4: J3~J6=1CT:1CT(±2%).
5~6: J4~J5=1CT:1CT(±2%).
7~8: J7~J8=1CT:1CT(±2%).
- OCL: 350uH Min.at 100KHz 100mV 8mA DC.
- Insertion Loss: -1.0 dB Max 1~100MHz.
- Return loss: -18dB Min 1~30MHz;
-14dB Min 30~60MHz.
-12dB Min 60~80MHz.
-10dB Min 80~100MHz.
- Cross talk: -40dB Min 1~30MHz;
-35dB Min 30~60MHz;
-30dB Min 60~100MHz;
- CMR: -30dB Min 1~100MHz;
- Hi-Pot: 2250V DC 6S 1mA PRI TO SEC

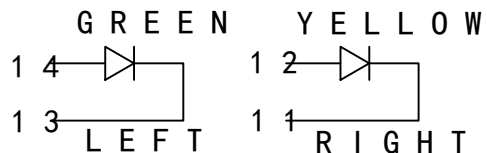


LED Specification

Standard LED Color	LED Wavelength	Foward(A)	Foward(V)
Green	568nm	20mA	1.85-2.45V
Yellow	585nm	20mA	1.7-2.2V



		GENREL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD						
		DIM TOL		审 核 CHECK		产品名称 TITLE		网络插座 (插件 2x2 1000BASE)		版本 REV.		A
		X. X ±0.30		批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.		HC-RJ45-22Q-2x2-1-1		单 位 UNITS		mm
1		初版发行		日期 MODIFY DATE		比例 SCALE				页 次 SHEET		2/3
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT			Angle	±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL				

PROFILE OF WAVE SOLDER

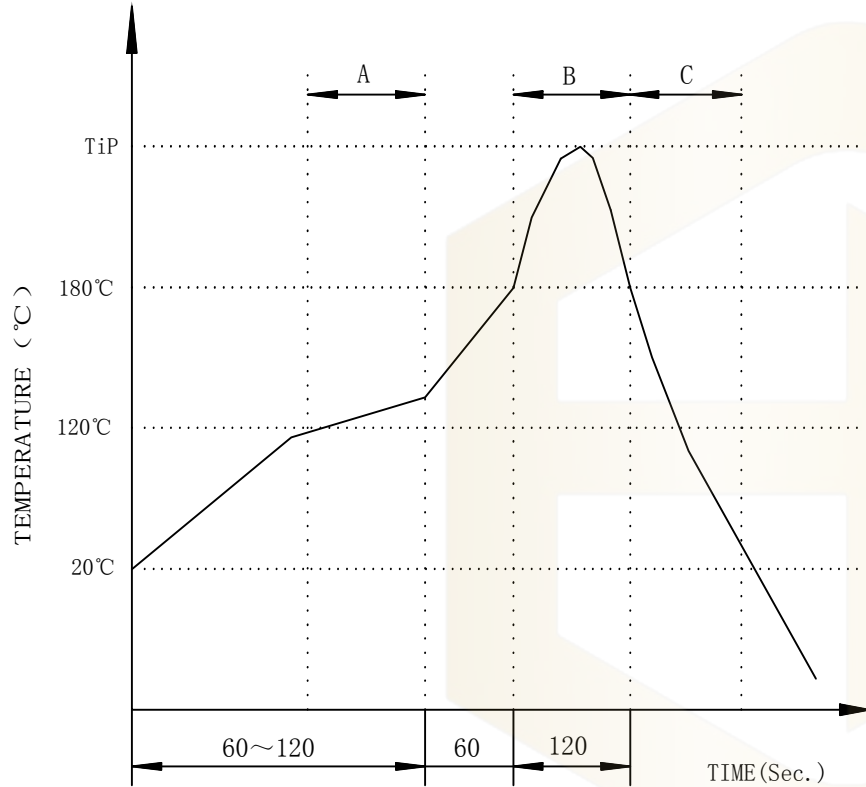

A.Preheating B.Soldering C.Gradual Cooling
 Tip temperature:260±5°C.
 Tip temperature time:5Sec Max.
 Tip melting point of Sn96.5/Ag3/Cu0.5:217°C.

Remarks: after wave soldering, the plastic positioning columns of the product which under the PCB will be slightly melted, but it won't affect its function.

			GENEAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X. X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座 (插件 2x2 1000BASE)	版本 REV.	A
1			初版发行		比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-RJ45-22Q-2x2-1-1	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	3/3