
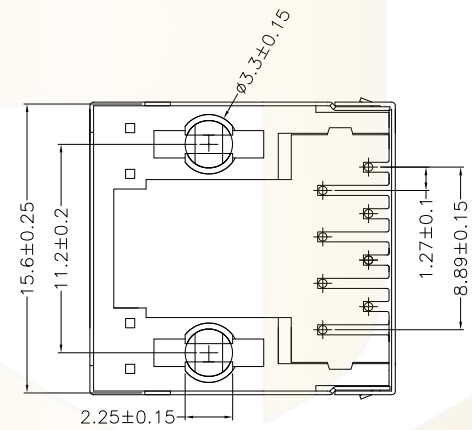


- 主要参数:
1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
 2. 接触电阻: 40mΩ Max
 3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
 4. 耐压测试: DC 500V/10mA for 1 minute
 5. 盐雾测试: 8±0.5H
 6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s
 7. 工作温度: -25°C~+70°C

- 其他要求
1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
 2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
 3. 未注尺寸公差为±0.15mm

- 材质要求
1. 基座: PA66
 2. 屏蔽: H62铜
 3. 信号针: 磷铜镀金

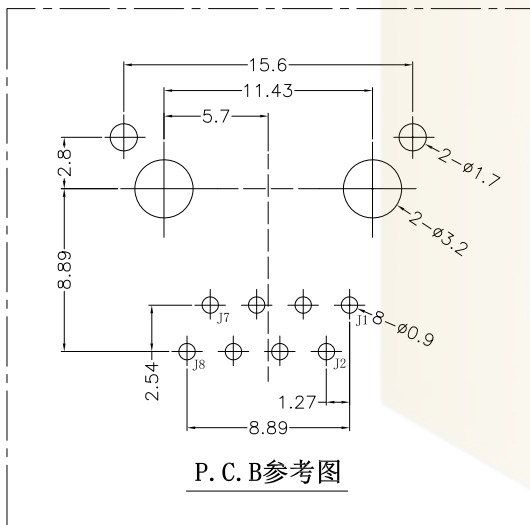

4	信号针	磷铜	镀金	0=0.46mm
3	后盖	PA66	黑(环保)	
2	塑座	PA66	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	T=0.2mm
序号	名称	材料	电镀	备注

			GENERAL TOLERANCE	制图	深圳市华灿天禄电子有限公司			
			DIM TOL	DRAWING	ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			X.X ±0.30	审核	产品名称	网络插座(带后腿)	版本	A
			X.XX ±0.20	CHECK	TITLE		REV.	
			X.XXX ±0.10	批准	产品料号	HC-RJ45-5224-1-4-H	UNITS	mm
			Angle ±3.0°	APPROVAL	PART NO.		材料	
1	初版发行	日期		SCALE	MATERIAL		电镀	页次
序号	变更内容	MODIFY DATE		投影	Projection		SHEET	1/1