
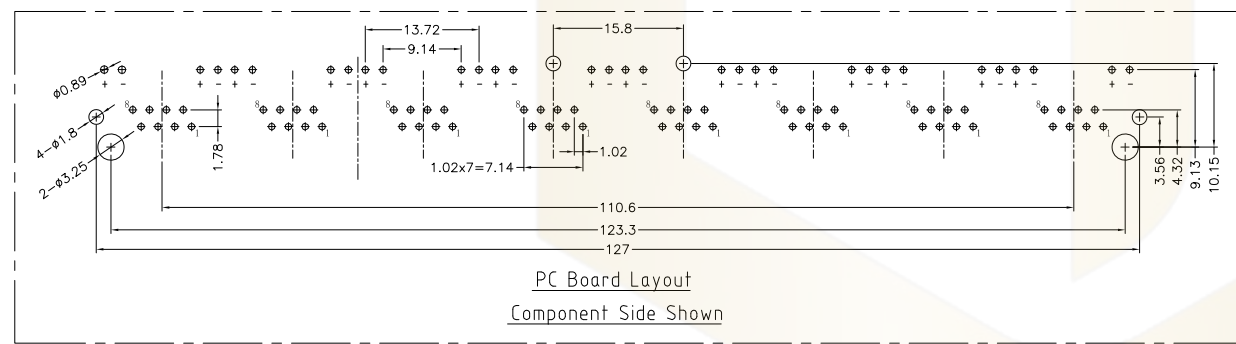
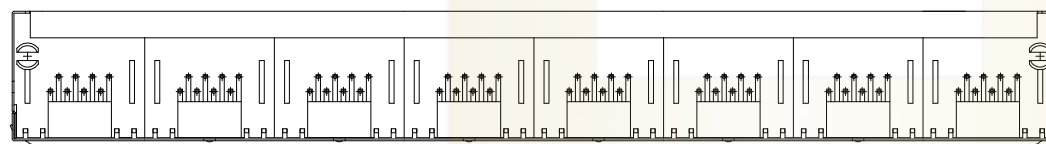



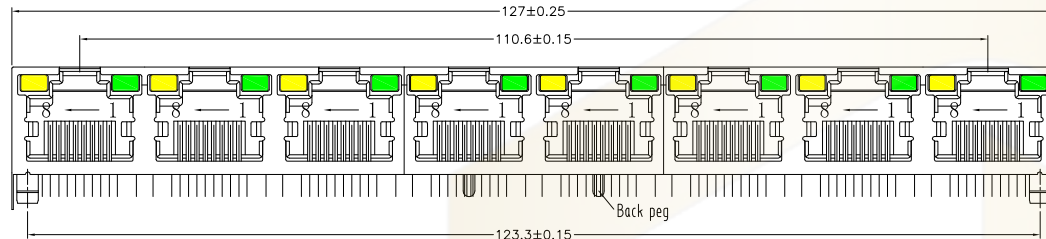

- 主要参数:
1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
 2. 接触电阻: 40mΩ Max
 3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
 4. 耐压测试: DC500V for 1 minute
 5. 盐雾测试: 8±0.5H
 6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s
 7. 工作温度: -25℃~+70℃

- 其他要求:
1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
 2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
 3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

序号	名称	材料	表面	备注
5	LED灯引脚	铁针	镀锡	
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑(环保)	
2	塑座	PA66	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

		GENERAL TOLERANCE		制图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
		DIM TOL		审核				
		X.X ±0.30		批准	产品名称	网络插座	版本	A
		X.XX ±0.20		APPROVAL	产品料号	HC-RJ45-5JA-8-2	UNIT	mm
		X.XXX ±0.10		SCALE	PART NO.		UNIT	
1	初版发行	日期	Angle ±3.0°	投影	材料		页次	1/1
序号	变更内容	MODIFY DATE			MATERIAL		SHEET	