


- 主要参数:
1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
 2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态
100mΩ Max 最终态
 3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
 4. 耐压测试: DC500V/5mA for 1 minute
 5. 盐雾测试: 8±0.5H
 6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s
 7. 工作温度: -25℃~+70℃

- 其他要求:
1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
 2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
 3. 未注尺寸公差为±0.15mm。

序号	名称	材料	表面	备注
3	屏蔽	黄铜	镀锡	T=0.20
2	信号针	磷铜	镀金	T=0.25
1	塑座	PA9T	黑(环保)	

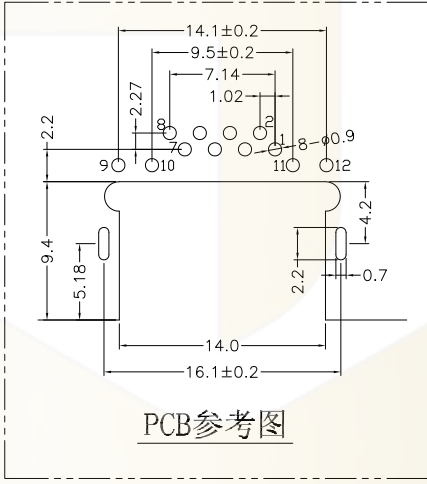

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK				
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座 (沉板4.2 带灯无弹 DIP)	版本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-046-1-2-D	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
1	初版发行		Angle ±3.0°					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE						