
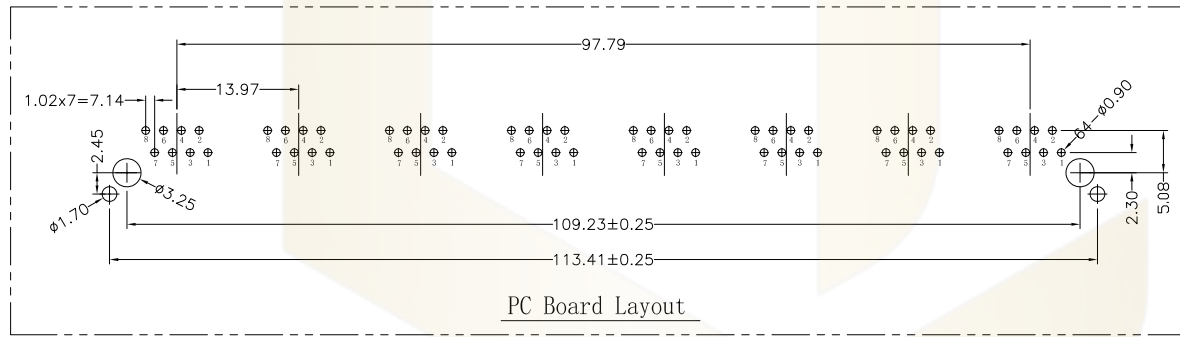


Electrical
 Current rating:1.5 AMPS
 Voltage rating:125V AC
 Insulation resistance:
 500 MEGOHMS MIN @500V DC
 Withstanding voltage:
 1000V AC RMS 50Hz OR 60Hz. 1MIN.
 Contact rating::30 MILLIOHMS MAX.
 Working temperature:-40℃~+70℃

机构特性:

1. 塑壳材质: PBT、PA46、PA66黑色
2. 圆针材质: 磷青铜, $\phi 0.46\text{mm}$
3. 圆针电镀: 镍底, 表面全部镀金
4. 外壳材质: 钢带, 厚度0.2, 镀镍
5. 可靠性: 最少750次插拔
6. 插入力: 30N
7. 相对湿度: <80%

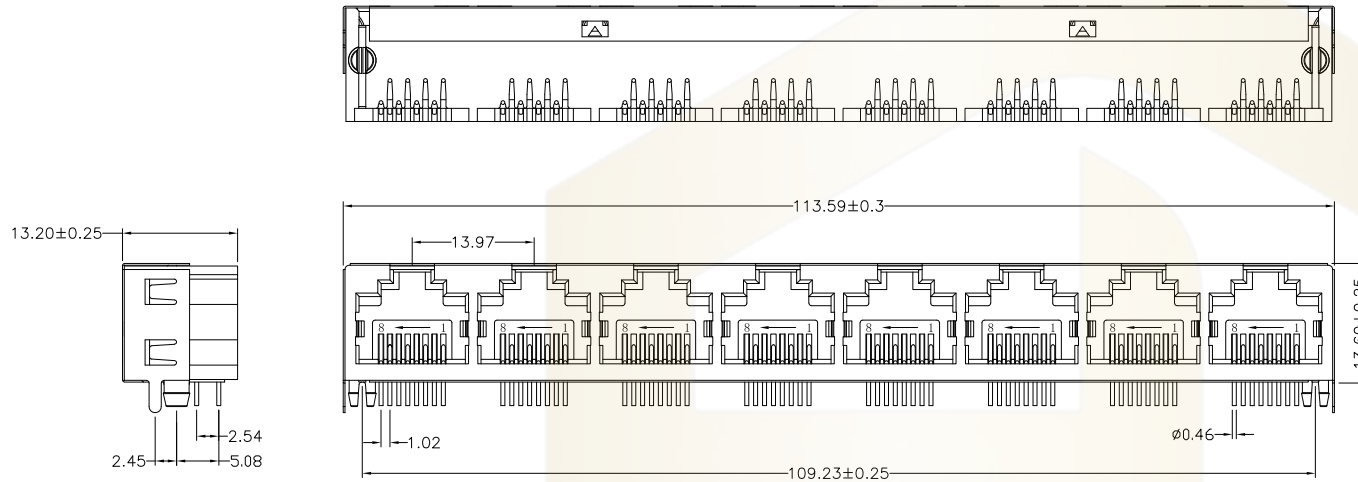

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|
| | | | GENERAL TOLERANCE | 制图 DRAWING | 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD | | | |
| | | | DIM TOL | 审核 CHECK | 产品名称 TITLE | 网络插座 | 版本 REV. | A |
| | | | X.X ±0.30 | 批准 APPROVAL | 产品料号 PART NO. | HC-RJ45-055A-8-7 | 单位 UNITS | mm |
| 1 | 初版发行 | | X.XX ±0.20 | 比例 SCALE | 材料 MATERIAL | | 页次 SHEET | 1/1 |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日期 MODIFY DATE | X.XXX ±0.10 | 投影 Projection | | | | |
| | | | Angle ±3.0° | | | | | |