

NOTES:

MATERIAL

- 1.HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC BLACK UL94V-0.
- 2.CONTACT MATERIAL: C5191 R-H T=0.3MM
- 3.SHELL: SUS304 T=0.2MM

FINISH:






- 1.CONTACT PLATING: GOLD PLATING OVER NICKEL.

ELECTRICAL:

- 1.VOLTAGE RATING: 125 VAC RMS
- 2.CURRENT RATING: 1.5 AMP
- 3.CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX
- 4.INSULATION RESISTANCE: 500 MEGOHMS MIN @ 500V DC
- 5.DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 500V AC R.M.S MIN

MECHANICAL:

- 1.DURRABILITY: 750 CYCLES MIN

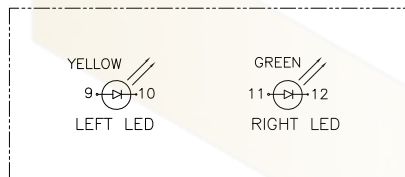

序号	名称	材料	表面	备注
3	外壳	SUS	镀镍	
2	端子	C5191	焊料区镀锡, 接触区镀金(1u)	
1	基座	PA9T	黑色	

Ordering Information

HC-RJ45 - *** * - * - * * * - 06

Series	Connector Package	Ports	LED/EMI Style	LED Color	Type	产品序号
1012 0106 0109	沉板5.6 DIP S=SMT	1: 4芯 2: 6芯 3: 8芯 4: 12芯 6: 16芯 7: 20芯	1: 有LED 2: 有LED 3: 有LED 4: 有LED 5: 有LED 6: 有LED 7: 有LED	1: 黄色 2: 绿色 3: 蓝色 4: 红色 5: 白色 6: 紫色 7: 棕色	1: 直插式 2: 贴片式	

			GENERAL TOLERANCE	制图	深圳市华灿天禄电子有限公司			
			DIM TOL	DRAWING	ShenzhenhuaciantianluELECTRONICS CO., LTD			
			X.X ±0.30	审核	产品名称	网络插座 (沉板5.6 带灯无弹	版本	A
			X.XX ±0.20	CHECK	TITLE	DIP 15.98x9.9x14.5 带双耳)	REV.	
			X.XXX ±0.10	批准	产品料号	HC-RJ45-1012-1-2-1M03-06	单位	mm
序号	变更内容	日期	Angle ±3.0°	投影	PART NO.		页次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection	MATERIAL		SHEET	
1	初版发行							