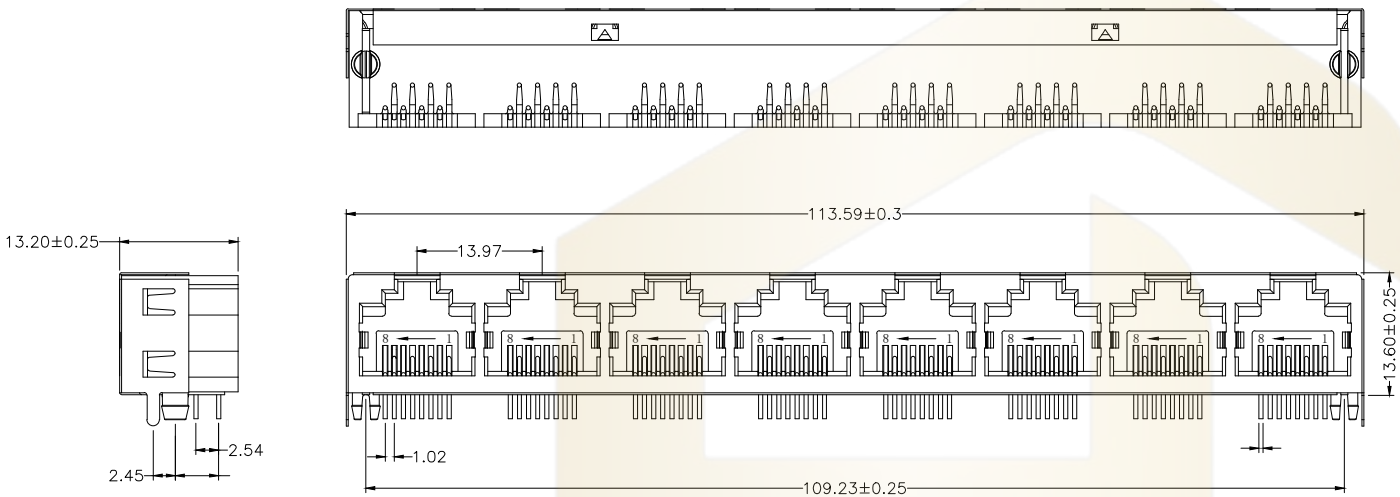
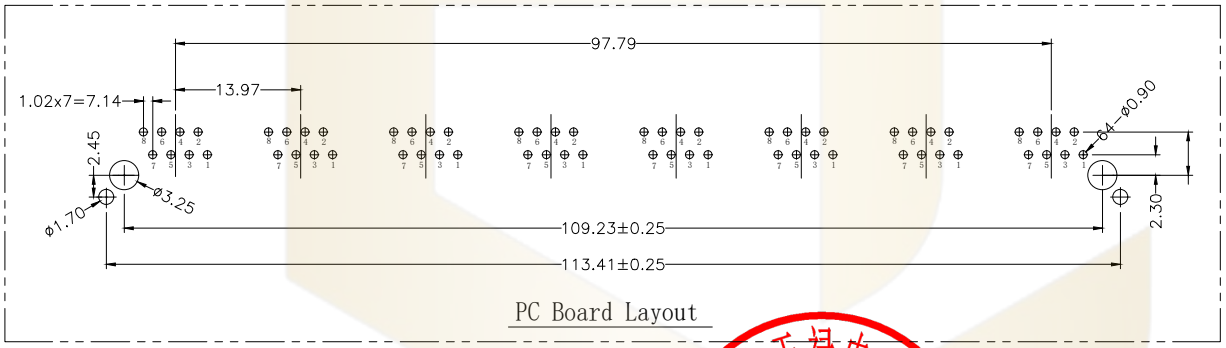



PC Board Layout

Electrical
Current rating:1.5 AMPS
Voltage rating:125V AC
Insulation resistance:
500 MEGOHMS MIN @500V DC
Withstanding voltage:
1000V AC RMS 50Hz OR 60Hz. 1MIN.
Contact rating::30 MILLIOHMS MAX.
Working temperature:-40℃～+85℃

机构特性：
1. 塑壳材质：PBT、PA46、PA66黑色
2. 圆针材质：磷青铜，ϕ0.46mm
3. 圆针电镀：镍底，表面全部镀金
4. 外壳材质：钢带，厚度0.2，镀镍
5. 可靠性：最少750次插拔
6. 插入力：30N
7. 相对湿度：〈80%

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL TOLERANCE | 制 图 DRAWING | | 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD | | | |
| | | DIM TOL | 审 核 CHECK | | | | | |
| | | X.X ±0.30 | 批 准 APPROVAL | | 产品名称 TITLE | 网络插座 | 版 本 REV. | A |
| | | X.XX ±0.20 | 比 例 SCALE | | 产品料号 PART NO. | HC-RJ45-055A-8-7 | 单 位 UNITS | mm |
| 1 | 初版发行 | X.XXX ±0.10 | 投 影 Projection | | 材 料 MATERIAL | | 页 次 SHEET | 1/1 |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日 期 MODIFY DATE | Angle ±3.0° | | | | | |