
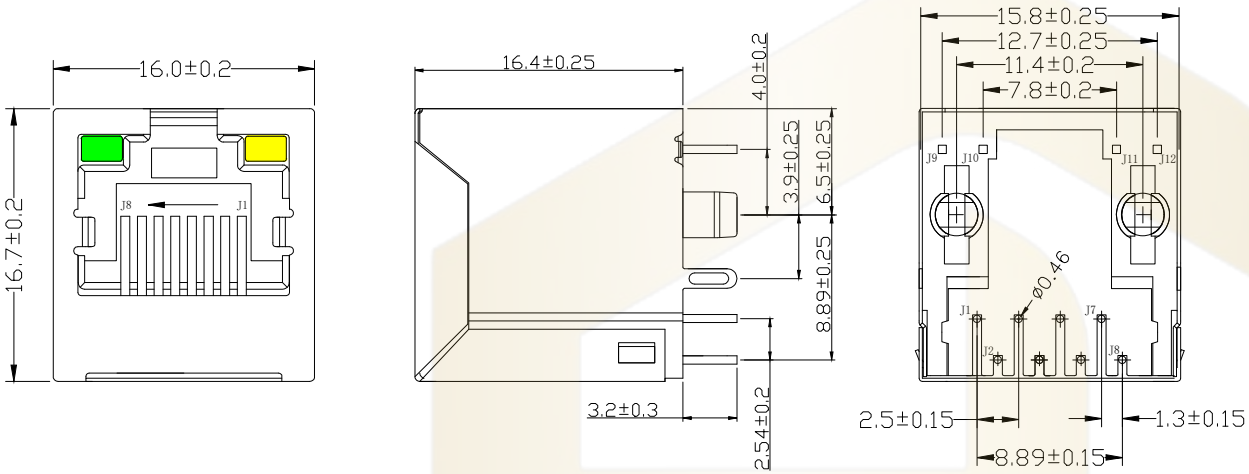


主要参数：

1. 额定电压、电流：125V/1.5A Max
2. 接触电阻：40mΩ Max
3. 绝缘电阻：500MΩ Min
4. 耐压测试：DC500V/10mA for 1 minute
5. 盐雾测试：8±0.5H
6. 焊接温度：260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度：-40℃～+85℃

其他要求：

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

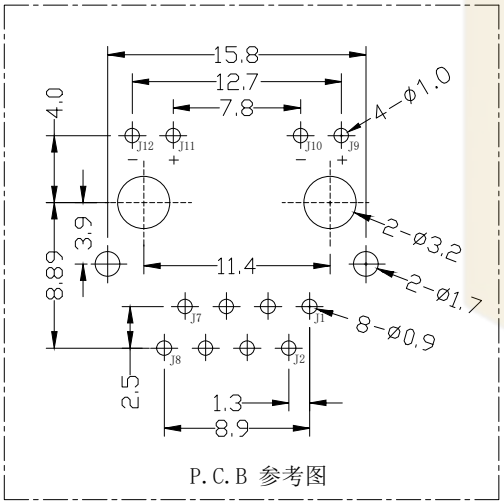

P.C.B 参考图

序号	名称	材料	电镀	备注
5	LED灯	铁针	绿/黄	
4	信号灯	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑色(环保)	
2	塑座	PA66	黑色(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE

DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING	05	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD	
审 核 CHECK			
批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座(立式 带灯无弹 左绿右黄)
比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5224-1-2
投 影 Projection		材 料 MATERIAL	

版 本 REV.	A		
单 位 UNITS	mm		
页 次 SHEET	1/1		