


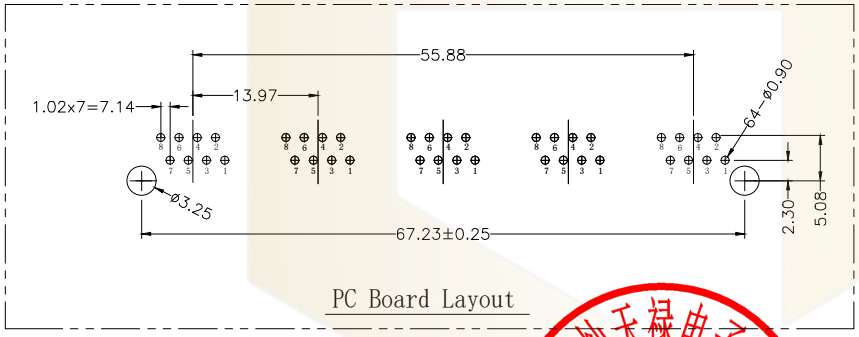

Electrical
Current rating:1.5 AMPS
Voltage rating:125V AC
Insulation resistance:
500 MEGOHMS MIN @500V DC
Withstanding voltage:
1000V AC RMS 50Hz OR 60Hz. 1MIN.
Contact rating::30 MILLIOHMS MAX.
Working temperature:-40℃～+85℃

机构特性：
1. 塑壳材质：PBT、PA46、PA66黑色
2. 圆针材质：磷青铜，ϕ0.46mm
3. 圆针电镀：镍底，表面全部镀金
4. 外壳材质：钢带，厚度0.2，镀镍
5. 可靠性：最少750次插拔
6. 插入力：30N
7. 相对湿度：〈80%

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE

DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING	
审 核 CHECK	
批 准 APPROVAL	
比 例 SCALE	
投 影 Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	网络插座	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-RJ45-055A-5-6	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1