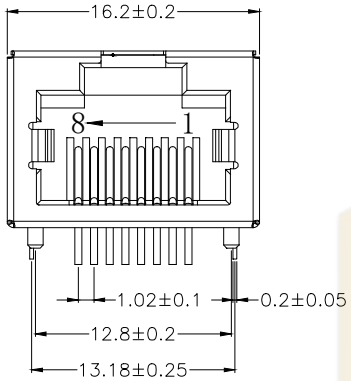
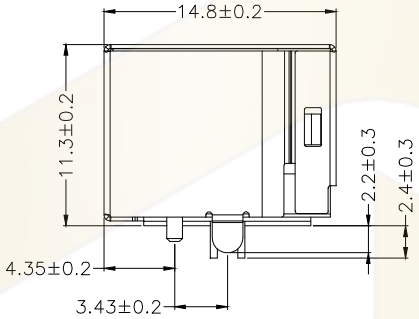
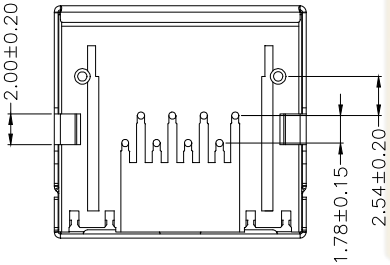
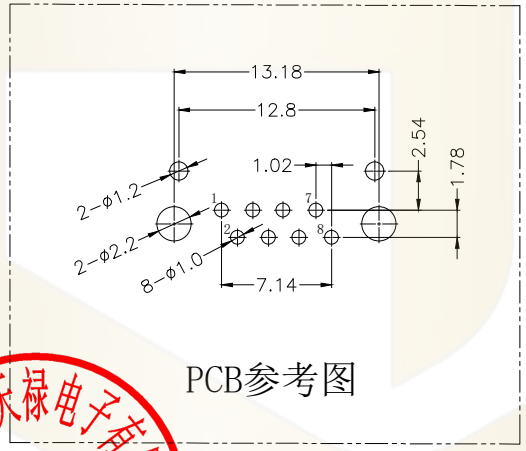



PCB参考图

主要参数：

1. 额定电压、电流：125V/1.5A Max
2. 接触电阻：40mΩ Max 初始态
   100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻：500MΩ Min
4. 耐压测试：DC500V/10.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试：8±0.5H
6. 焊接温度：260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度：-40℃~+85℃

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

| 序号 | 名 称 | 材料 | 表面 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 信号针 | 磷铜 | 镍底镀金 | Ø0.46mm |
| 2 | 塑 座 | 尼龙 | 黑（环保） | |
| 1 | 屏 蔽 | 黄铜 | 镀镍锡 | T=0.2mm |

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日 期 MODIFY DATE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 | 初版发行 | |

GENERL TOLERANCE

| DIM | TOL |
|---|---|
| X.X | ±0.30 |
| X.XX | ±0.20 |
| X.XXX | ±0.10 |
| Angle | ±3.0° |

| | |
|---|---|
| 制 图 DRAWING | |
| 审 核 CHECK | |
| 批 准 APPROVAL | |
| 比 例 SCALE | |
| 投 影 Projection | |

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品名称 TITLE | 网络插座 | 版 本 REV. | A |
| 产品料号 PART NO. | HC-RJ45-053-4 | 单 位 UNITS | mm |
| 材 料 MATERIAL | | 页 次 SHEET | 1/1 |