
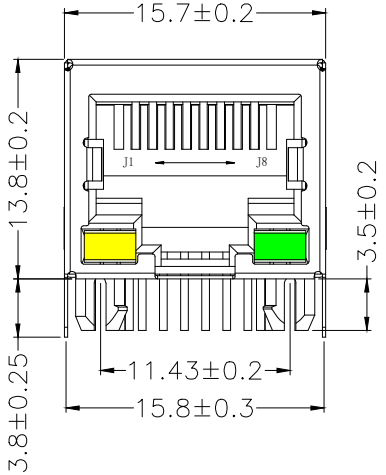


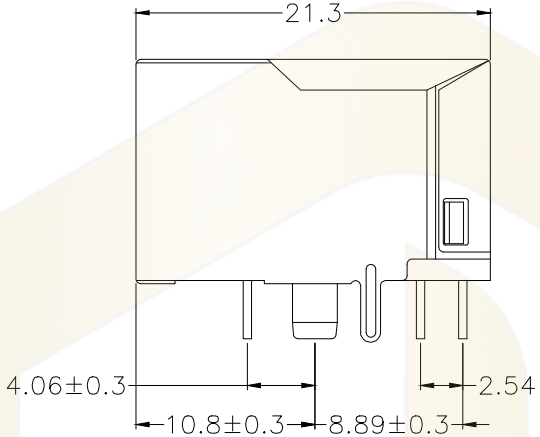



主要参数：

1. 额定电压、电流：125V/1.5A Max
2. 接触电阻：40mΩ Max 初始态
   100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻：500MΩ Min
4. 耐压测试：DC500V/10.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试：8±0.5H
6. 焊接温度：260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度：-40℃~+85℃

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

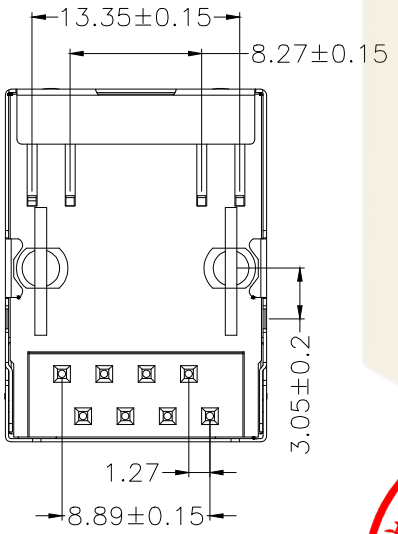

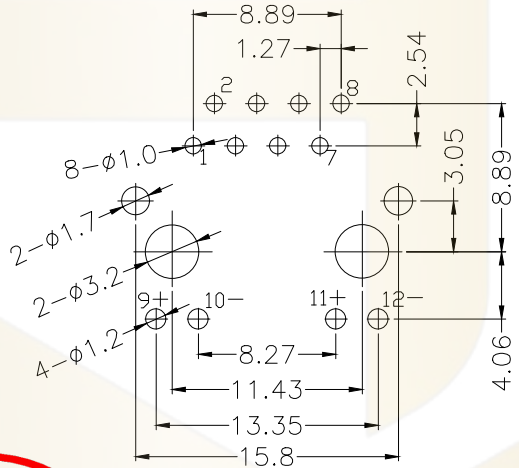

P. C. B参考图

序号	名 称	材料	表面	备注
5	LED灯	铁针	黄/绿	
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后 盖	PA66	黑（环保）	
2	塑 座	PA66	黑（环保）	
1	屏 蔽	黄铜	镀铜锡	

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE

DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING	
审 核 CHECK	
批 准 APPROVAL	
比 例 SCALE	
投 影 Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	网络插座（带灯无弹）	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-RJ45-059-1-2	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1