


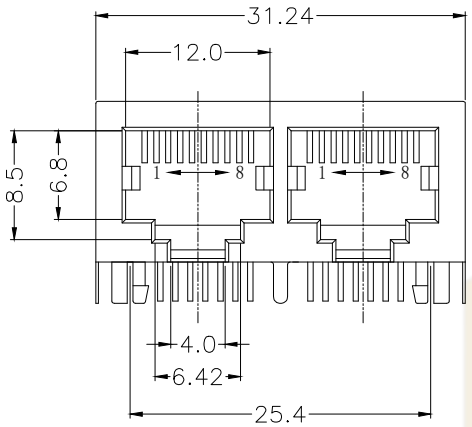


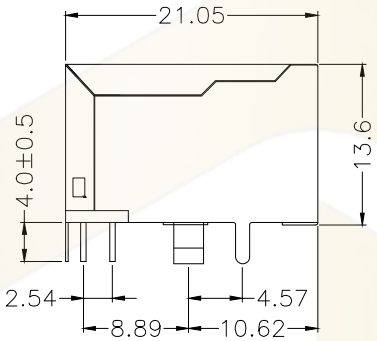

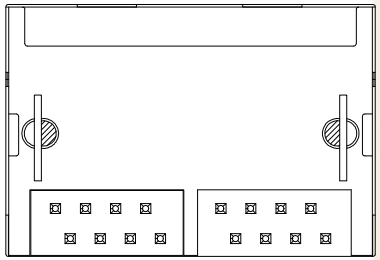

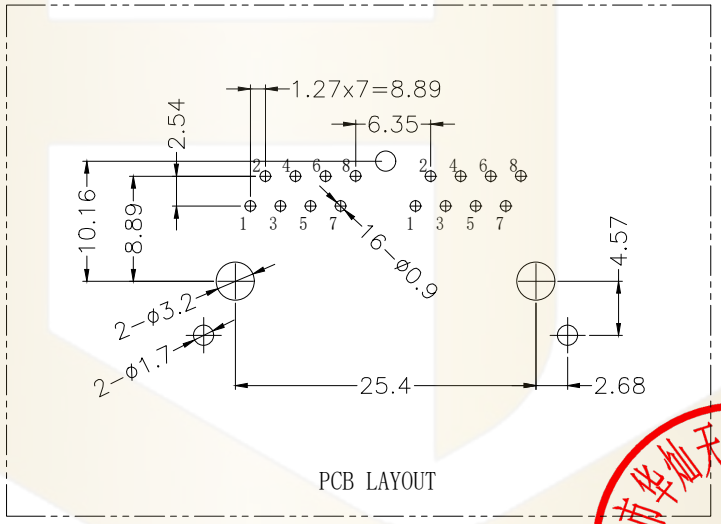

PCB LAYOUT

Electrical
Crrent rating:1.5 AMPS
Voltage rating:125V AC
Insulation resistance:≥500mΩ
Withsttanding voltage:AC 1000V MS
50HZ 或 60Hz Min
Contact rating:≤30mΩ
Working temperature:-40℃～+85℃

机构特性：
1.塑壳材质：PBT、PA46、PA66黑色
2.圆针材质：磷青铜，Ø0.46mm
3.圆针电镀：镍底，表面全部镀金
4.外壳材质：黄铜，厚度0.2,镀镍
5.可 靠 性：最少750次插拔
6.插 入 力：30N
7.相对湿度：<80%

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座（无灯无弹）	版 本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-RJ45-059-2-4	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						