

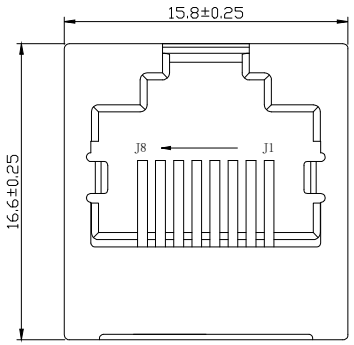


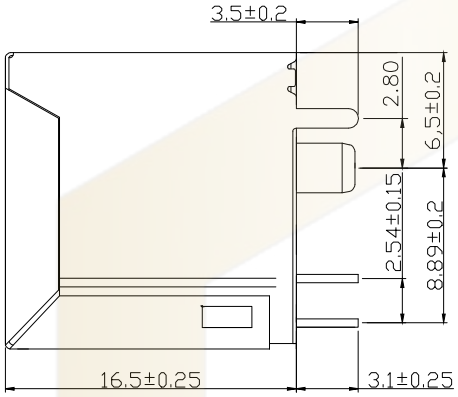


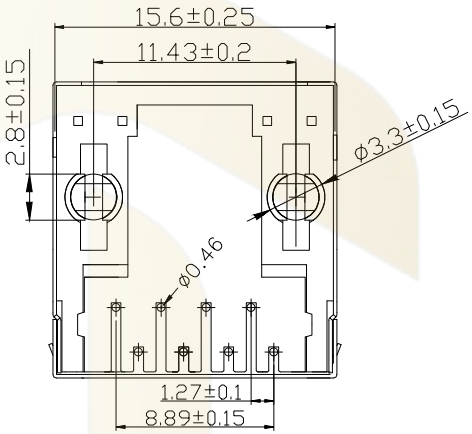

主要参数：
1. 额度电压、电流：125V/1.5A max
2. 接触电阻：40mΩ Max
3. 绝缘电阻：500MΩ Min
4. 耐压测试：DC 500V/10mA for 1 minute
5. 盐雾测试：8±0.5H
6. 焊接温度：260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度：-40℃～+85℃

其他要求
1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

材质要求
1. 基座：PA66
2. 屏蔽：H62铜
3. 信号针：磷铜镀金

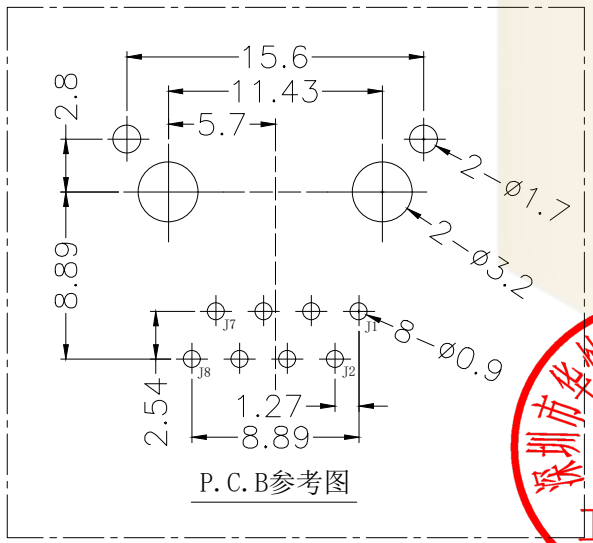

P.C.B参考图

| 序号 | 名称 | 材料 | 电镀 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 信号针 | 磷铜 | 镀金 | ø=0.46mm |
| 3 | 后盖 | PA66 | 黑(环保) | |
| 2 | 塑座 | PA66 | 黑(环保) | |
| 1 | 屏蔽 | 黄铜 | 镀铜锡 | T=0.2mm |

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日 期 MODIFY DATE |
|---|---|---|
| 1 | 初版发行 | |

| DIM | TOL |
|---|---|
| X.X | ±0.30 |
| X.XX | ±0.20 |
| X.XXX | ±0.10 |
| Angle | ±3.0° |

GENERL TOLERANCE

| | |
|---|---|
| 制 图 DRAWING | 05 |
| 审 核 CHECK | |
| 批 准 APPROVAL | |
| 比 例 SCALE | |
| 投 影 Projection | |

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品名称 TITLE | 网络插座（无灯无弹） | 版 本 REV. | A |
| 产品料号 PART NO. | HC-RJ45-5224-1-4-H | 单 位 UNITS | mm |
| 材 料 MATERIAL | | 页 次 SHEET | 1/1 |