
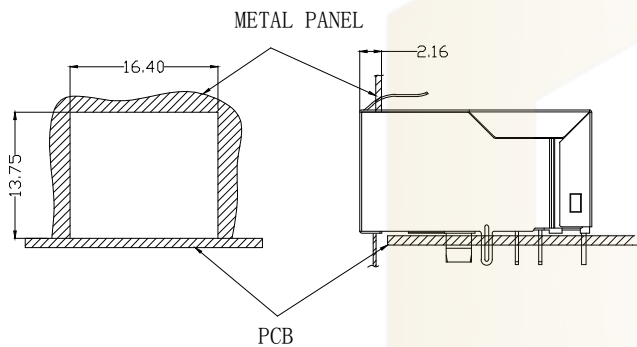


RECOMMENDED PANEL CUTOUT (REFERENCE ONLY):






UNIT: MM / INCH
 TOLERANCES: ± 0.10 / 0.004
 REFERENCE ONLY

KEEP-OUT AREA (COMPONENT SIDE VIEW):

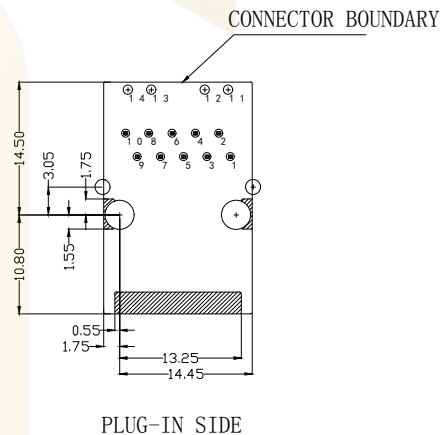


UNIT: MM / INCH
 TOLERANCES: ± 0.10 / 0.004

			GENEAL TOLERANCE	制图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK				
			X.X ± 0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座 (卧插 带灯带弹 左绿 右黄 2x4 1000BASE POE+)	版本 REV.	A
			X.XX ± 0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC611701A-M995-A	单位 UNITS	mm
			X.XXX ± 0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	2/4
1	初版发行		Angle $\pm 3.0^\circ$					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE						

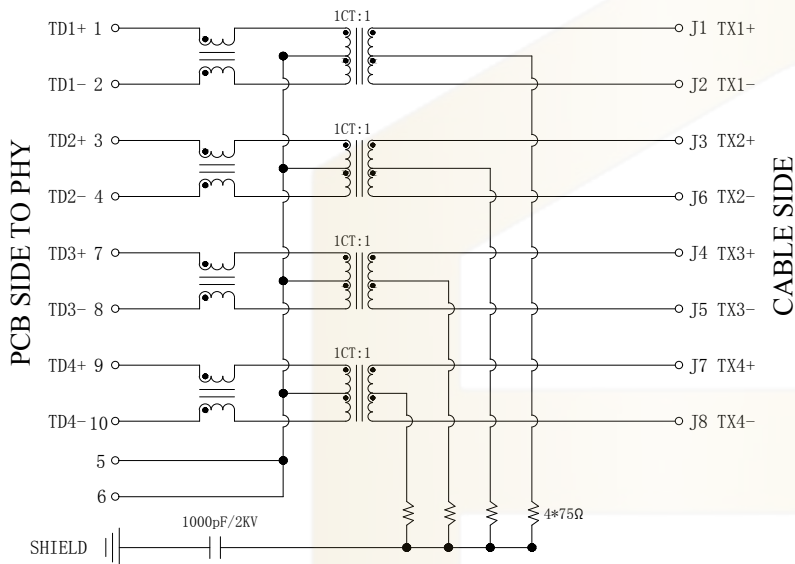

Electrical:

1. Turn ratio: 1~2: J1~J2=1CT:1CT(±2%).
3~4: J3~J6=1CT:1CT(±2%).
7~8: J4~J5=1CT:1CT(±2%).
9~10: J7~J8=1CT:1CT(±2%).
2. OCL: 350uH Min. at 100KHz 100mV 8mA DC.
3. Insertion Loss: -1.0 dB Max 1~100MHz.
4. Return loss: -18dB Min 1~30MHz;
-14dB Min 30~60MHz;
-12dB Min 60~80MHz;
-10dB Min 80~100MHz.
5. Cross talk: -40dB Min 1~30MHz;
-35dB Min 30~60MHz;
-30dB Min 60~100MHz;
6. CMR: -30dB Min 1~100MHz;
7. Hi-Pot: 2250V DC 6S 1mA PRI TO SEC

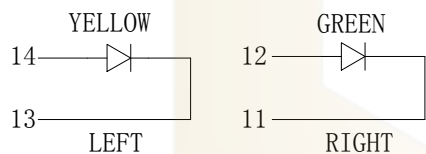


LED Specification

Standard LED Color	LED Wavelength	Foward(A)	Foward(V)
Green	568nm	20mA	1.85-2.45V
Yellow	585nm	20mA	1.7-2.2V



			GENEAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	网络插座 (卧插 带灯带弹 左绿 右黄 2x4 1000BASE POE+)	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC611701A-M995-A	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	3/4
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投影 Projection				
			Angle ±3.0°					

PROFILE OF WAVE SOLDER

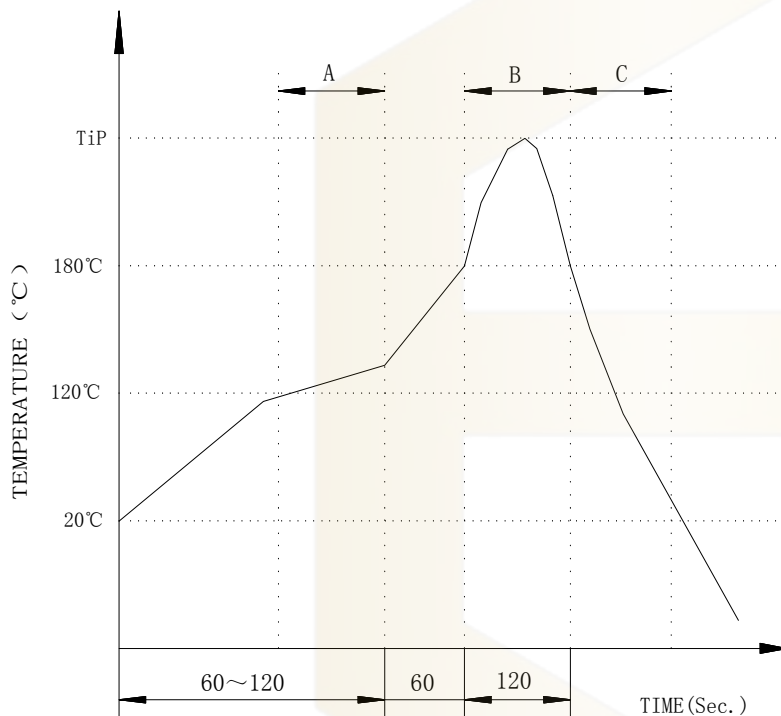

A. Preheating B. Soldering C. Gradual Cooling
 Tip temperature: $260 \pm 5^\circ \text{C}$.
 Tip temperature time: 5Sec Max.
 Tip melting point of Sn96.5/Ag3/Cu0.5: 217°C .

Remarks: after wave soldering, the plastic positioning columns of the product which under the PCB will be slightly melted, but it won't affect its function.

			GENEAL TOLERANCE	制图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE		网络插座 (卧插 带灯带弹 左绿 右黄 2x4 1000BASE POE+)	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.		HC611701A-M995-A	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL			页次 SHEET	4/4
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投影 Projection					
			Angle ±3.0°						